


仕様

表面処理 メラミン焼付塗装  
 御指定色  
 最小寸法  $L \geq 300$   
 最大寸法  $L \leq 2000$  : 一体型  
 $2001 \leq L \leq 4000$  : 二分割型  
 2001以降、Lが2000増す毎に分割数が1増えます




8	パッキン	スポンジパッキン		
7	補強板	鋼板 t1.2	JIS G3302	
6	接続用差込板	鋼板 t1.0	JIS G3302	
5	羽根受台	樹脂		
4	取付ビス	M5×80		
3	取付ブラケット	鋼板 t1.2	JIS G3302	
2	羽根	アルミ材 t1.2	JIS H4100	
1	額縁	アルミ材 t1.2	JIS H4100	
番号	名称	材質	備考	

取付ブラケット取り付け要領

1. 取付ビスを羽根受台の穴へ通します。
2. 取付ブラケットに取付ビスが5mm程度出るくらいまで締めこみます。

※分割型器具の分割部分の取付ブラケットの取り付けは、接続用差込板が無い側のみ取り付け御施工ください。

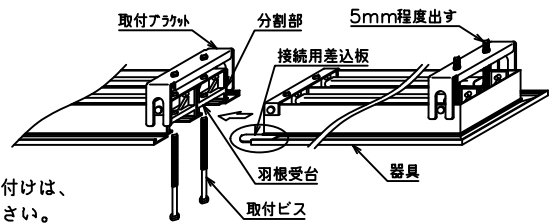

NO	ダクト寸法 L	有効寸法 l	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

名称	線状吹出口 リニアディフューザー (アルミ製)				
型式	LD-D				
承認	検図	製図	尺度	図番	17-700102-A
	池上	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2017.12.4
<b>株式会社フカガワ</b>					