
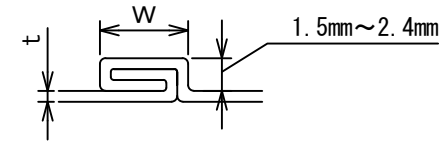


呼び径 D	標準板厚	呼称寸法の公差
φ450以下	0.5	0~+2
φ450を超えφ710以下	0.6	0~+2

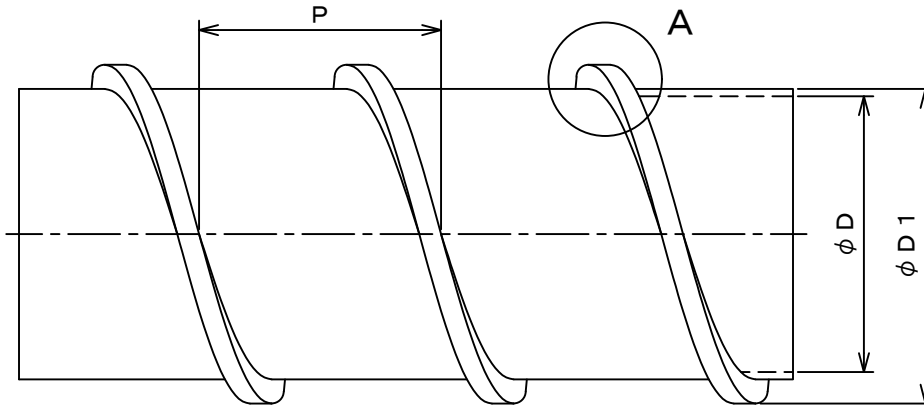

A部拡大断面図

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
75	0.5	6.5	132	77.5	
100	0.5	6.5	122	102.5	
	0.6	6.5	122	103.0	
	0.8	6.5	122	104.0	
125	0.5	6.5	140	127.5	
	0.6	6.5	140	128.0	
	0.8	6.5	140	129.0	
150	0.5	6.5	140	152.5	
	0.6	6.5	140	153.0	
	0.8	6.5	140	154.0	
175	0.5	6.5	135	177.5	
	0.6	6.5	135	178.0	
	0.8	6.5	135	179.0	
200	0.5	6.5	135	202.5	
	0.6	6.5	135	203.0	
	0.8	6.5	135	204.0	
	0.8	6.5	135	204.0	
225	0.5	6.5	135	227.5	
	0.6	6.5	135	228.0	
	0.8	6.5	135	229.0	

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
250	0.5	6.5	135	252.5	
	0.6	6.5	135	253.0	
	0.8	6.5	135	254.0	
275	0.5	6.5	135	277.5	
	0.6	6.5	135	278.0	
	0.8	6.5	135	279.0	
300	0.5	6.5	135	302.5	
	0.6	6.5	135	303.0	
	0.8	6.5	135	304.0	
325	0.5	6.5	135	327.5	
	0.6	6.5	135	328.0	
	0.8	6.5	135	329.0	
350	0.5	6.5	135	352.5	
	0.6	6.5	135	353.0	
	0.8	6.5	135	354.0	
	0.8	6.5	135	354.0	
375	0.5	6.5	135	377.5	
	0.6	6.5	135	378.0	
	0.8	6.5	135	379.0	

単位：mm

呼び径 D	板厚 t	実測寸法			備考
		W	P	D1	
400	0.5	6.5	135	402.5	
	0.6	6.5	135	403.0	
	0.8	6.5	135	404.0	
450	0.5	6.5	135	452.5	
	0.6	6.5	135	453.0	
	0.8	6.5	135	454.0	
500	0.6	6.5	135	503.0	
	0.8	6.5	135	504.0	
550	0.6	6.5	135	553.0	
	0.8	6.5	135	554.0	
600	0.6	8	130	603.0	
	0.8	8	130	604.0	
650	0.6	8	130	653.0	
	0.8	8	130	645.0	

※材質：SUS304 (JIS G4305)

△	・	・	
△	・	・	
△	2011.4.1		名称変更
記号	年月日		備考

名称	ステンレススパイラルダクト				
型式	SUS-SP (φ75~φ650)				
承認	検図	製図	尺度	図番	10-216001
	橋本	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2010.9.1
株式会社フカガワ					