

# FR-3P-20 ボタンパンチ用スタンダードモデル

**Point**

フチ折り+パンチ成型

- フチ折りとパンチ成型を別々に行う**2工程式**で安定した成型が可能です。

**亜鉛**  
t0.5~1.0

**ステンレス**  
t0.5~0.8

**塩ビ塗装**  
t0.5~0.6



エルボのシングル成型  
ステンレス鋼板も  
塩ビ鋼板も  
これ1台！

**OPTION①**

**インバーター**


ボリュームスイッチでお好みの成型速度に調整が可能。



**OPTION②**

**フットスイッチ**

両手は常に材料へ。足元操作で、安全かつスムーズな連続作業を実現。

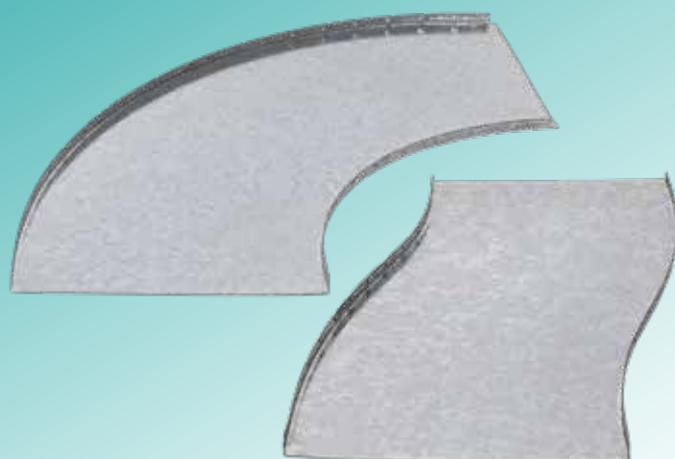

**FR-3P-20**

| 加工板厚(mm)      | 形状  | 取付モーター                 | 重量(kg) | サイズ(mm)<br>W・D・H |
|---------------|---|------------------------|--------|------------------|
| 亜鉛 t0.5~t1.0  |  | 三相 200V0.75kW<br>(1HP) | 100    | 700・500・950      |
| ステン t0.5~t0.8 |   |                        |        |                  |
| 塩ビ t0.5~t0.6  |   |                        |        |                  |

※機械仕様は予告なく変更されることがあります