

Pacchin Hook

パッチンフック

全ネジへの取付に便利!

- 高さ調節が一発で決まるから作業時間の短縮に。
- 保温フレキシブルダクト専用設計。



3/8の全ネジにパッチンフックを適度な高さに取り付けます。



ワイドバンドの端から2つ以上の穴に差し込みます。



ワイドバンドをしっかりと下まで下げながら奥まで差し込んで下さい。



パッチンフックがワイドバンドの2つの穴に入っていることを確認してください。

Pacchin Lock

パッチンロック

指三本で楽々パッチン!

- 施工方法が従来品と比べてはるかに簡単!
- 指三本でスピーディーに施工が行えます。




ワイドバンドの穴の位置を揃えてパッチンロックを通してください。



パッチンロックを指で折り曲げしっかりと差し込んでください。



ワイドバンドがしっかりと固定されていることを確認してください。

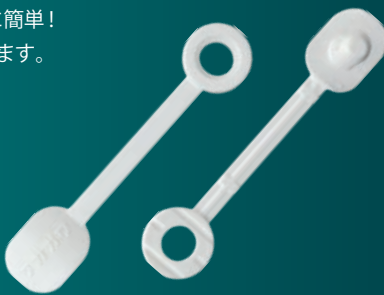

製品紹介を動画でご覧いただけます!



省人化のご提案!

パッチンフック/パッチンロック

商品名	許容静荷重	材質	使用温度範囲
パッチンフック	50N	PA66(ナイロン)	-10 ~ 60°C
※対応ネジ径 / 3/8全ネジ、保温フレキ専用			
パッチンロック	50N	PA66(ナイロン)	-10 ~ 60°C
※対応板厚 t2 ~ t3			

 **FUKAGAWA** | **SDGs**

フカガワは持続可能な開発目標 (SDGs) を支援しています



フカガワ TEL.048-257-3196
〒332-8555 埼玉県川口市西青木 2-9-5




[MAIL] fukagawa@ductnet.com
[URL] http://www.ductnet.com/

Pacchin Anchor

パッチンアンカー

天井の低い場所
省スペース化に最適!


Pacchin Pink

パッチンピンク

背びれ付
保温フレキ兼用!!



ハトメ金具対応

パッチンアンカー/パッチンピンク


商品名	許容静荷重	材質	使用温度範囲	対応商品
パッチンアンカー 20N		PA66 (ナイロン)	-10~60℃	ワイドバンド 対応アンカー/3/8ショートアンカー
パッチンピンク 50N		PA66 (ナイロン)	-10~60℃	ワイドバンド 対応板厚/t2~t3

Insulated Flexible Duct

保温フレキシブルダクト

豊富なラインナップをご用意しています!


保温・消音タイプ
HH24-ACNN

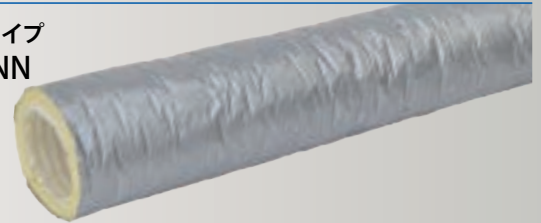

保温・消音タイプ
HH24-ACM




保温・消音タイプ
HH-F214
HH-F216

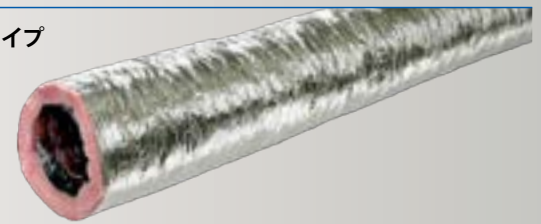

※ホルムアルデヒドを含まない
グラスウールを使用

背びれ付保温フレキ
ドラゴン
ハイホース

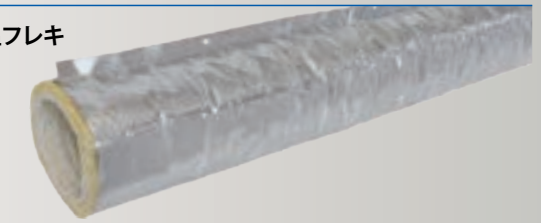

ブランチハイホース



エコタイプ
RYOMA

