
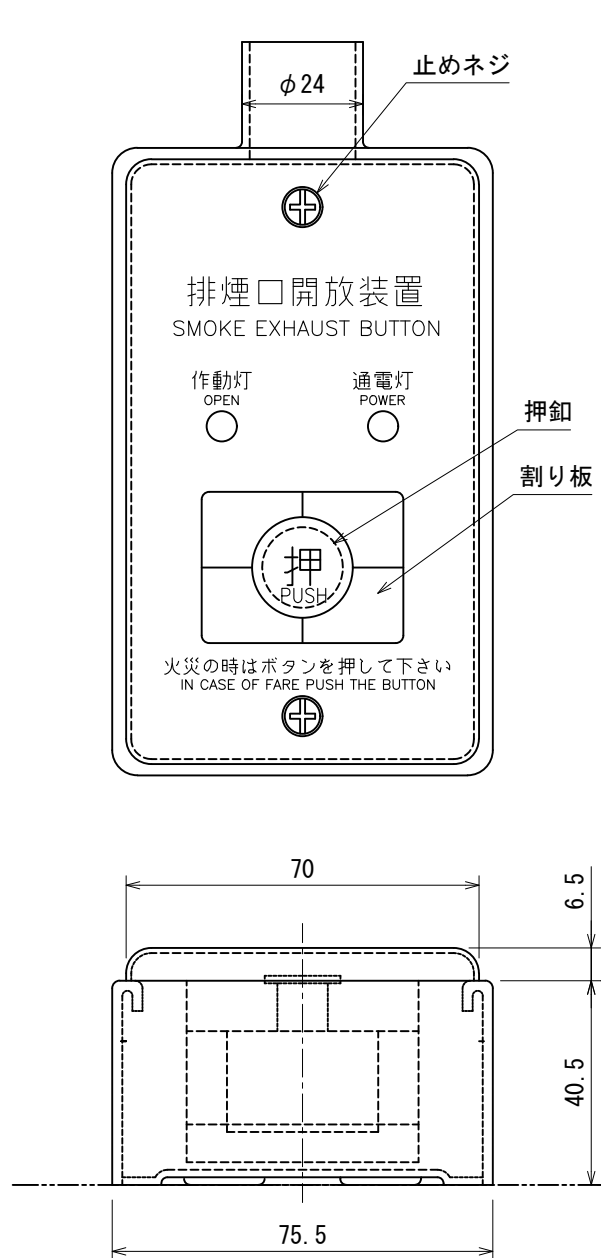


1 個用1 方出露出スイッチボックス（カバー付）（パナソニック製：品番 DF30191）

JIS C 8340（亜鉛メッキ仕上）

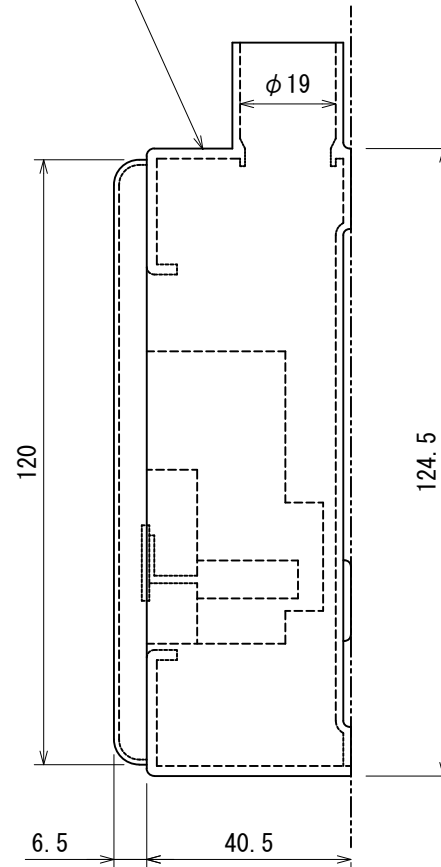


仕 様

名 称	電気式手動開放装置（露出型）
型 式	KGB-2R
材 質	プレート部：アルミ製（ヘヤーライン仕上） 割 り 板：アクリル製
定格電圧	DC 24V
定格電流	通電時 15mA 作動時 30mA
接点定格	DC 30V 2.0A
結 線	端子台（適合電線：単線φ2.5 max）

機 能

- 作 動：割り板 ” 押 ” 部を強く押し割ると押釦が押され自動開放装置に作動信号を送ります。
- 復 帰：押釦を中立位置よりさらに引き戻すと自動開放装置に復帰信号を送ります。
- 復帰が完了しましたら押釦を中立の位置に必ず戻して下さい。
- ※ 作動、復帰テストを行う場合
割り板を上へスライドさせて中の押釦を操作下さい。
- ※ スwitchボックスが不要の場合は、御指示下さい。

内部回路図（作動前）

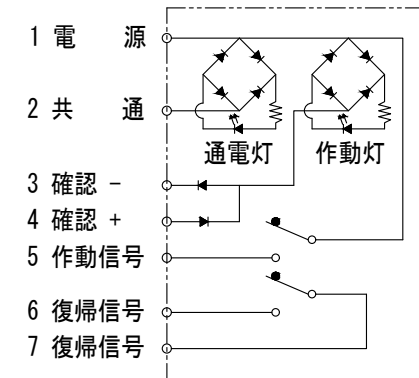

分 類	排煙口／排煙口用手動解放装置			
品 名	K G B - 2 R 電気式/露出型			
図 番	KGB-2R_AST_-_共通			
材 質	—			
承認	検図	製図	尺度	FREE
丸山	平野	武田	作成日附	2026.10.19
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				

記 号	年 月 日	備 考
③		
②		
①		