


| 記 号 | 年 月 日        | 備 考    |
|-----|--------------|--------|
| △   | 2025. 1. 14  | 寸法表訂正  |
| △   | 2025. 11. 21 | 材質表記追加 |
| △   |              |        |

| 呼び径   |     | 板厚  | L   | L1    | L2    | L3  |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| D1、D2 | D3  | t   |     |       |       |     |
| 100   | 100 | 0.6 | 260 | 80.0  | 180.0 | 170 |
| 125   | 100 | 0.6 | 260 | 67.5  | 192.5 | 190 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 87.5  | 212.5 | 205 |
| 150   | 100 | 0.6 | 260 | 55.0  | 205.0 | 210 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 75.0  | 225.0 | 220 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 95.0  | 245.0 | 235 |
| 175   | 100 | 0.6 | 260 | 42.5  | 217.5 | 225 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 62.5  | 237.5 | 240 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 82.5  | 257.5 | 250 |
|       | 175 | 0.6 | 380 | 102.5 | 277.5 | 265 |
| 200   | 100 | 0.6 | 260 | 30.0  | 230.0 | 245 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 50.0  | 250.0 | 255 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 70.0  | 270.0 | 270 |
|       | 175 | 0.6 | 380 | 90.0  | 290.0 | 280 |
|       | 200 | 0.6 | 420 | 110.0 | 310.0 | 295 |
| 225   | 100 | 0.6 | 260 | 17.5  | 242.5 | 260 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 37.5  | 262.5 | 275 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 57.5  | 282.5 | 285 |
|       | 175 | 0.6 | 380 | 77.5  | 302.5 | 300 |
|       | 200 | 0.6 | 420 | 97.5  | 322.5 | 310 |
|       | 225 | 0.6 | 460 | 117.5 | 342.5 | 325 |
| 250   | 100 | 0.6 | 260 | 5.0   | 255.0 | 280 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 25.0  | 275.0 | 290 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 45.0  | 295.0 | 305 |
|       | 175 | 0.6 | 380 | 65.0  | 315.0 | 312 |
|       | 200 | 0.6 | 420 | 85.0  | 335.0 | 330 |
|       | 225 | 0.6 | 460 | 105.0 | 355.0 | 340 |
|       | 250 | 0.6 | 500 | 125.0 | 375.0 | 355 |
|       | 275 | 0.6 | 540 | 145.0 | 395.0 | 370 |

$L = 1.6 \times D3 + 100$   
 $L1 = 0.8 \times D3 + 50 - 0.5 \times D1$   
 $L2 = 0.8 \times D3 + 50 + 0.5 \times D1$   
 $L3 \div 0.5 \times D3 + 50 + 0.71 \times D1$

単位：mm

| 呼び径   |     | 板厚  | L   | L1    | L2    | L3  |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| D1、D2 | D3  | t   |     |       |       |     |
| 275   | 100 | 0.6 | 260 | -7.5  | 267.5 | 295 |
|       | 125 | 0.6 | 300 | 12.5  | 287.5 | 310 |
|       | 150 | 0.6 | 340 | 32.5  | 307.5 | 320 |
|       | 175 | 0.6 | 380 | 52.5  | 327.5 | 335 |
|       | 200 | 0.6 | 420 | 72.5  | 347.5 | 345 |
| 300   | 225 | 0.6 | 460 | 92.5  | 367.5 | 360 |
|       | 250 | 0.6 | 500 | 112.5 | 387.5 | 370 |
|       | 275 | 0.6 | 540 | 132.5 | 407.5 | 385 |
|       | 300 | 0.6 | 580 | 152.5 | 427.5 | 400 |
|       | 325 | 0.6 | 620 | 172.5 | 447.5 | 415 |
|       | 350 | 0.6 | 660 | 192.5 | 467.5 | 430 |

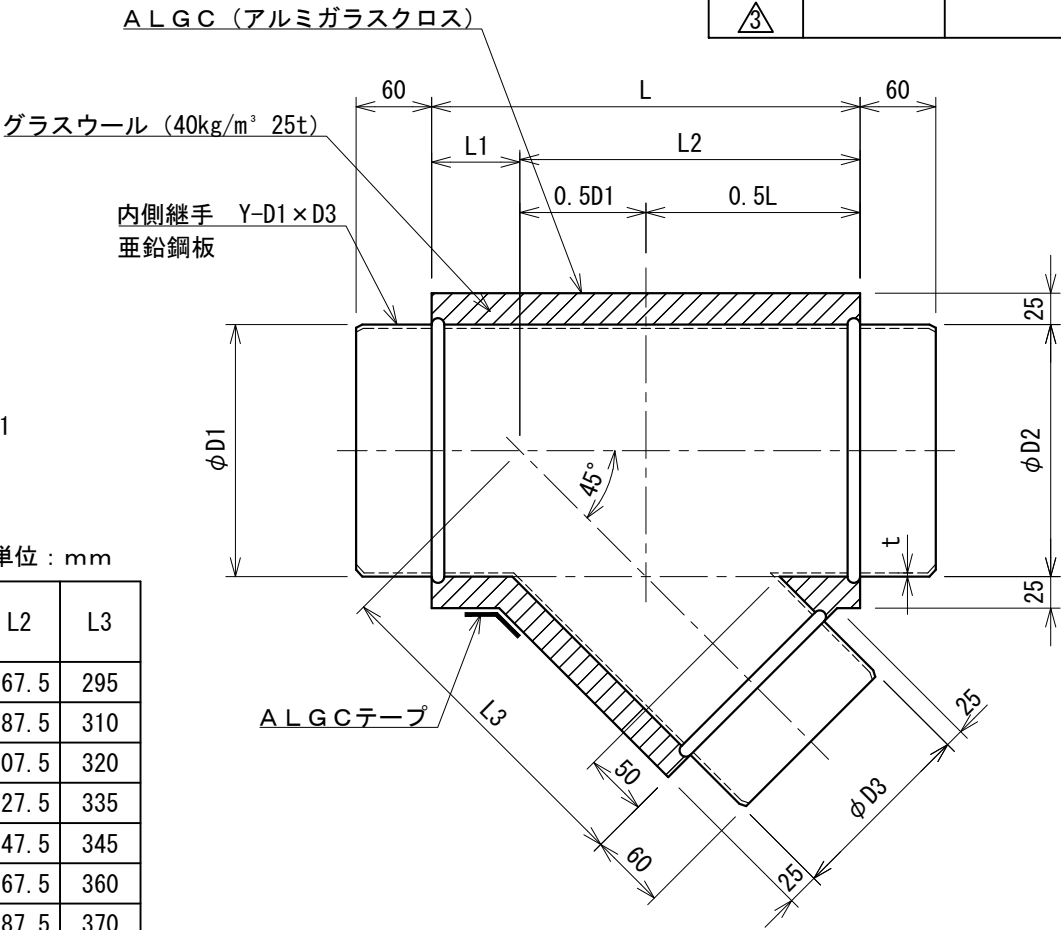

|                 |                               |    |      |              |
|-----------------|-------------------------------|----|------|--------------|
| 品 名             | グラスウール付保温Y管                   |    |      |              |
| 型 式             | GWY_FK_AEN_φ100～φ300          |    |      |              |
| 本体材質            | 溶融亜鉛めっき鋼板・SGCC Z18<br>JIS3302 |    |      |              |
| 承認              | 検図                            | 製図 | 尺度   | FREE         |
| 波               | 井上                            | 武田 | 作成日附 | 2024. 12. 27 |
|                 | 塚越                            |    | 更新日附 | 2025. 11. 21 |
| 株 式 会 社 フ カ ガ ワ |                               |    |      |              |