
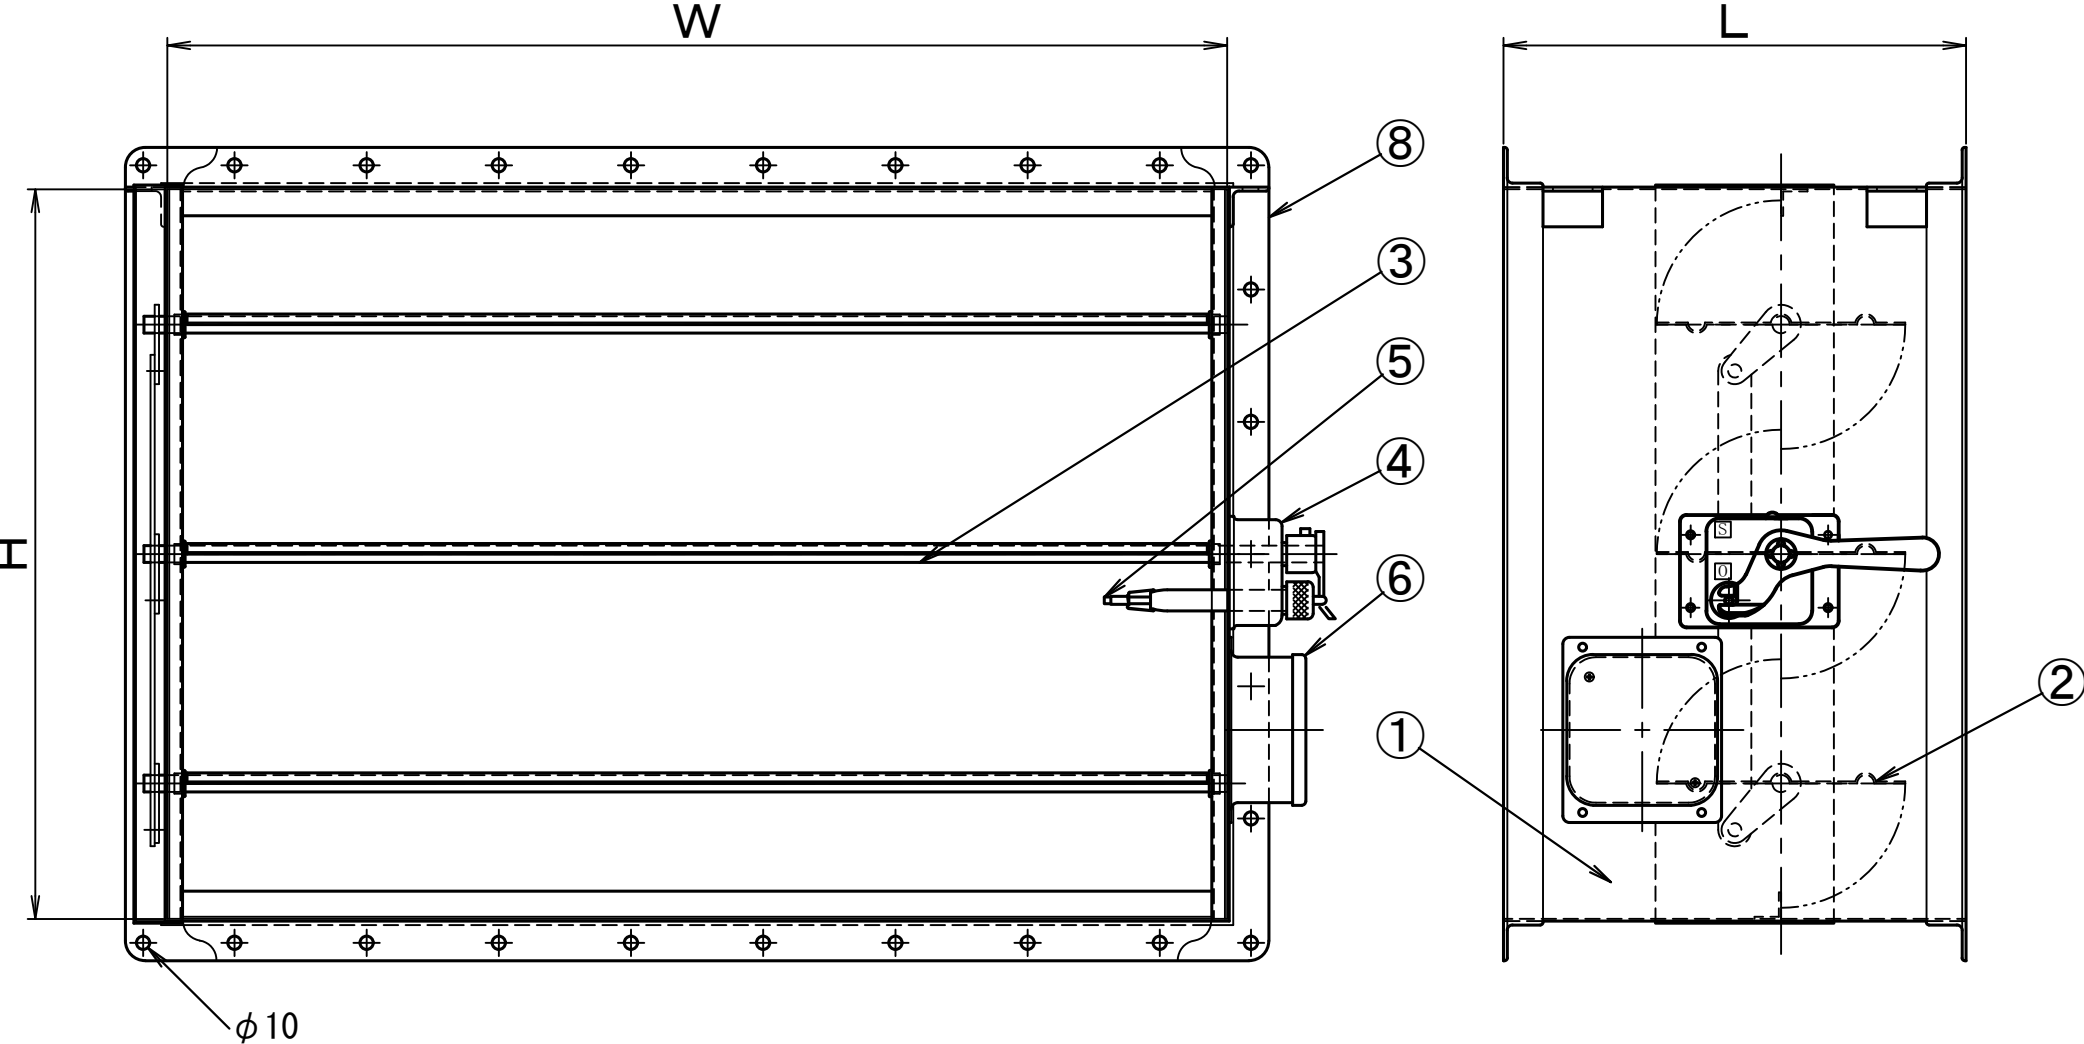


	W (mm)	H (mm)	L (mm)	台数	備 考

製作仕様
圧力範囲：低圧用±500Pa以内
使用風速：10m/s以下

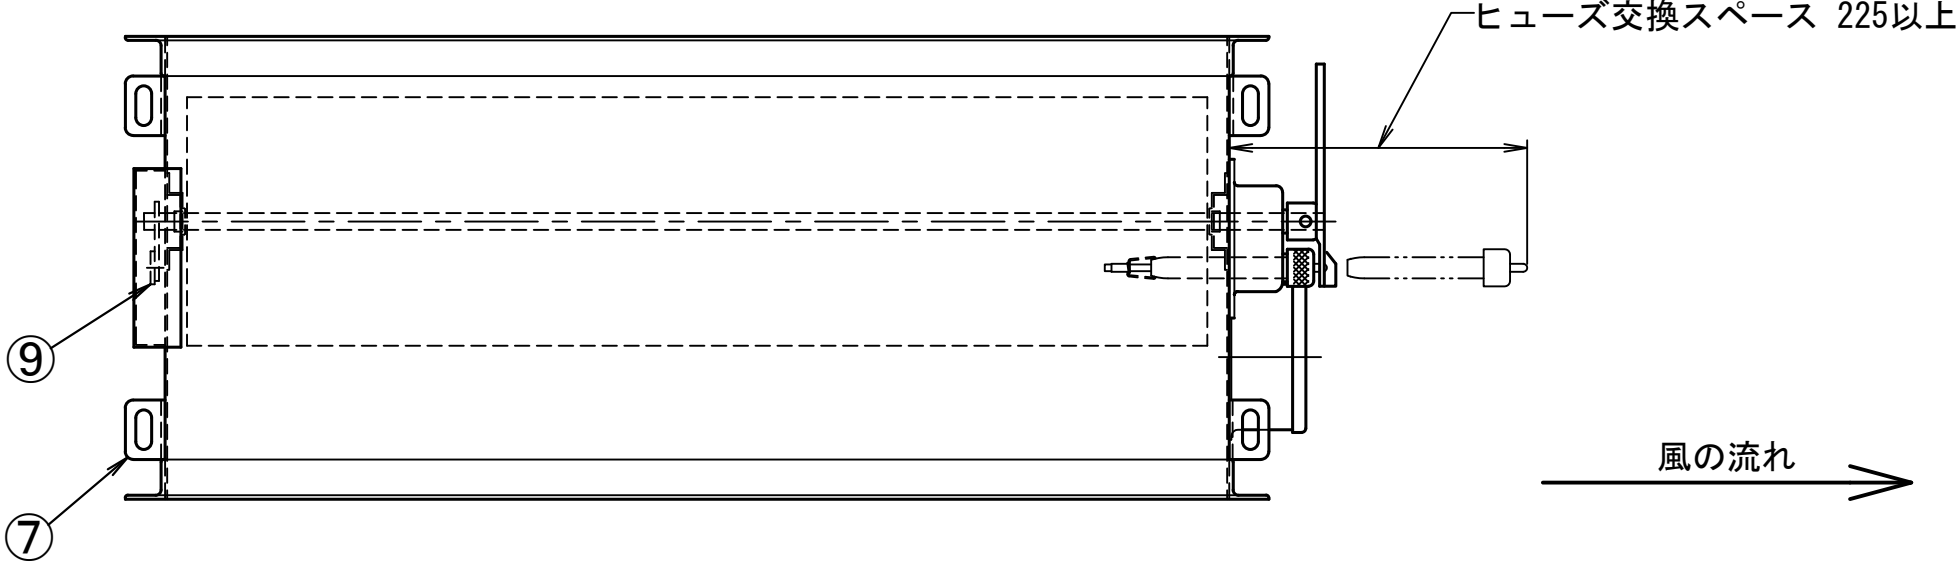

※フランジはシルバー塗装

No.	品 名	材質/製造元	数量	形 式
9	連結金具	SS400	1	t 3
8	フランジ	SS400	2	
7	吊金具	SS400	4	L30×30×3
6	角型検査口	SPCC	1	100×100
5	温度ヒューズ	大栄技研工業	1	280℃
4	開閉装置	大栄技研工業	1	2FD-132型
3	軸	SGDA	3	φ12.7
2	羽根	SGCC	3	t 1.6
1	ケーシング	SGCC	1	t 1.6

分 類	排煙用防火ダンパー			
品 名	HFD-SS FG(フランジ式)			
図 番	HFD-SS_FK_AEN_共通			
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC-ZSNCX Z18 JISG3302			
承認	検図	製図	尺度	FREE
相田	工藤	カリム	作成日附	2026. 07. 01
			更新日附	

株 式 会 社 フ カ ガ ワ

③		
②		
①		
記 号	年 月 日	備 考

管理
番号

K8033090