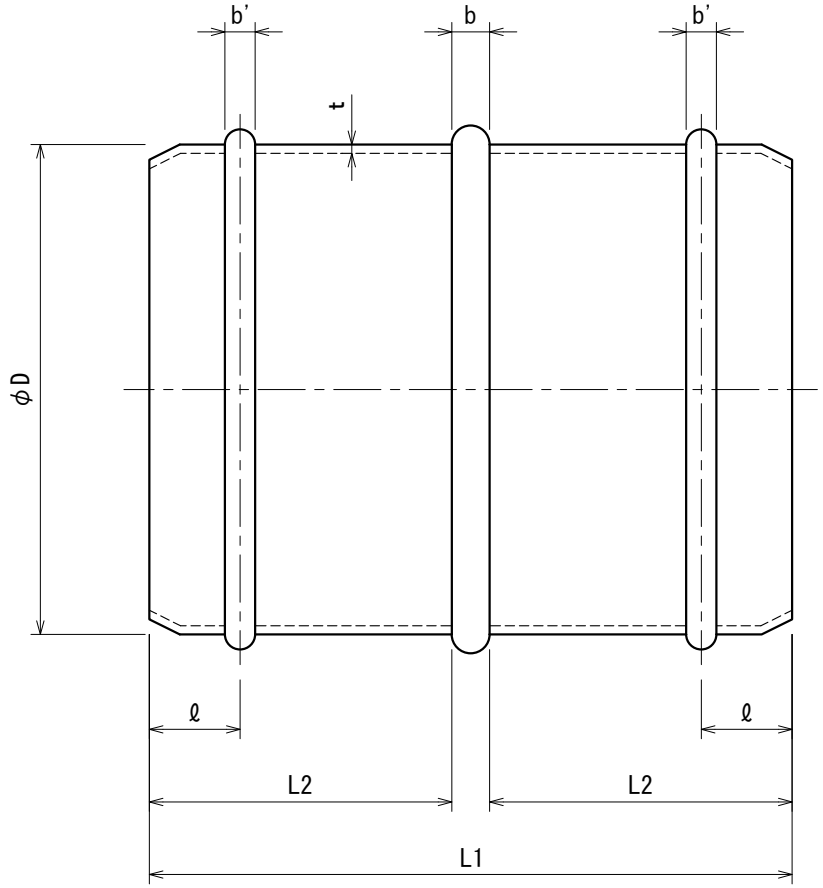

呼び径 D	板厚 t	b	b'	L1	L2	ℓ
75	0.6	10	8	130	60	15
100	0.6	10	8	130	60	15
125	0.6	10	8	130	60	15
150	0.6	10	8	130	60	15
175	0.6	10	8	130	60	15
200	0.6	10	8	130	60	15
225	0.6	10	8	130	60	15
250	0.6	10	8	130	60	15
275	0.6	10	8	130	60	15
300	0.6	10	8	130	60	15
325	0.8	13	8	133	60	15
350	0.8	13	8	133	60	15
375	0.8	13	8	133	60	15
400	0.8	13	8	133	60	15
450	0.8	13	8	133	60	15
500	0.8	13	8	133	60	15
550	0.8	13	8	133	60	15
600	0.8	13	8	133	60	15
650	0.8	13	8	133	60	15
700	0.8	13	8	133	60	15
750	1.0	13	8	133	60	15
800	1.0	13	8	133	60	15
850	1.0	13	8	133	60	15
900	1.0	13	8	133	60	15
950	1.0	13	8	133	60	15
1000	1.0	13	8	133	60	15

分　類	継手			
品　名	三山ニップル			
図　番	MYN_FK_AEN_φ75～φ1000			
材　質	溶融亜鉛めっき鋼板・SGCC　Z18 JIS3302			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2024.1.12
			更新日附	2026.4.1

株式会社フカガワ

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b､L､ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+2
φ750～φ1000	-2.0～-2.2	0～+2

単位：mm

記　号	年　月　日	備　　考
③		
②	2026.4.1	長さ公差+1→+2変更
①	2026.4.1	図枠変更