


呼び径	$\phi D1$	t	L	l	r
100	98	0.6	41.4	61	100
150	148	0.6	62.1	61	150

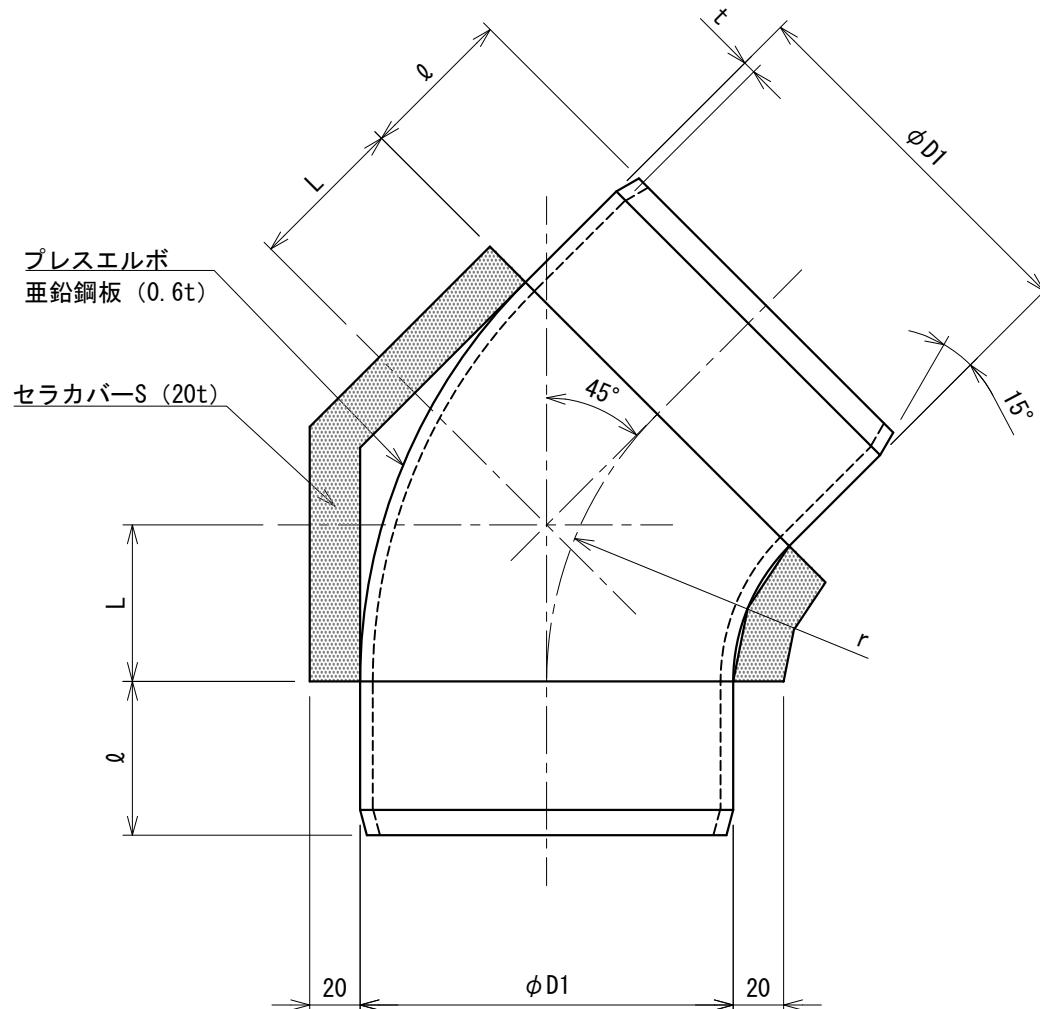

記事

保温材 : セラカバーS (20t)

(一財)日本消防設備安全センター 性能評定
評29-004号

国土交通大臣認定不燃材料

NM-4365

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
MFN-3404

東京都火災予防条例

第3条の2第1項第2号ハの規定に適合

保温材継目外側テープ : ALGCテープ

△		
△		
△	2025. 10. 23	材質追記
記 号	年 月 日	備 考

品名	セラカバー付保温エルボ45°			
型式	RWE45_FK_AEN_φ100~φ150			
本体材質	溶融垂鉛めっき鋼板 JIS G3302_SGCD1 特記_COATING:Z18			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 3. 4
			更新日附	2025. 10. 23

株 式 会 社 フ カ ガ ウ