

呼び径		板厚	b1	b3	L	L3	ℓ	ℓ3
D1	D3	t	b2					
750	550	1.0	13	13	650	425	60	60
	600	1.0	13	13	700	425	60	60
	650	1.0	13	13	750	425	60	60
	700	1.0	13	13	800	425	60	60
	750	1.0	13	13	850	425	60	60
800	550	1.0	13	13	650	450	60	60
	600	1.0	13	13	700	450	60	60
	650	1.0	13	13	750	450	60	60
	700	1.0	13	13	800	450	60	60
	750	1.0	13	13	850	450	60	60
	800	1.0	13	13	900	450	60	60
900	700	1.0	13	13	800	500	60	60
	750	1.0	13	13	850	500	60	60
	800	1.0	13	13	900	500	60	60
	900	1.0	13	13	1000	500	60	60
1000	800	1.0	13	13	900	550	60	60
	900	1.0	13	13	1000	550	60	60
	1000	1.0	13	13	1100	550	60	60


単位：mm

$$L=D3+100$$

$$L1=0.5\times D3+50$$

$$L2=0.5\times D3+50$$

$$L3\div 0.5\times D1+50$$

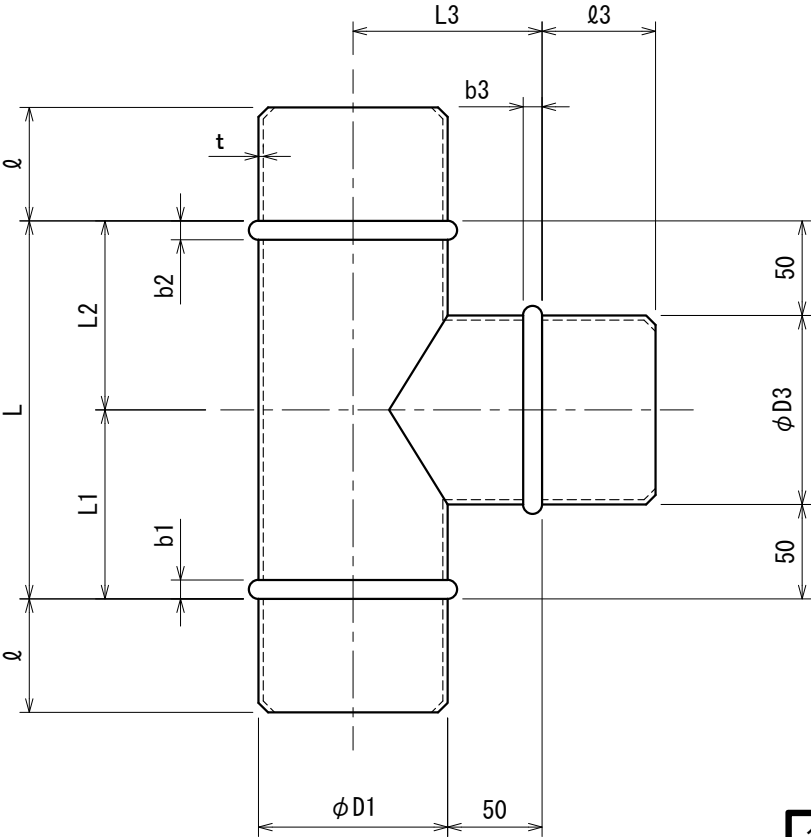

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b,L,ℓ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 1000	-2.0～-2.2	0～+1

分類	継手			
品名	T管			
図番	T_FK_AEN_φ 750～φ 1000			
材質	溶融亜鉛めっき鋼板・SGCC Z18 JIS3302			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2026. 7. 16
			更新日附	

③		
②		
①	2026. 7. 16	図面分割に伴い新規作成
記号	年月日	備考

株式会社フカガワ