


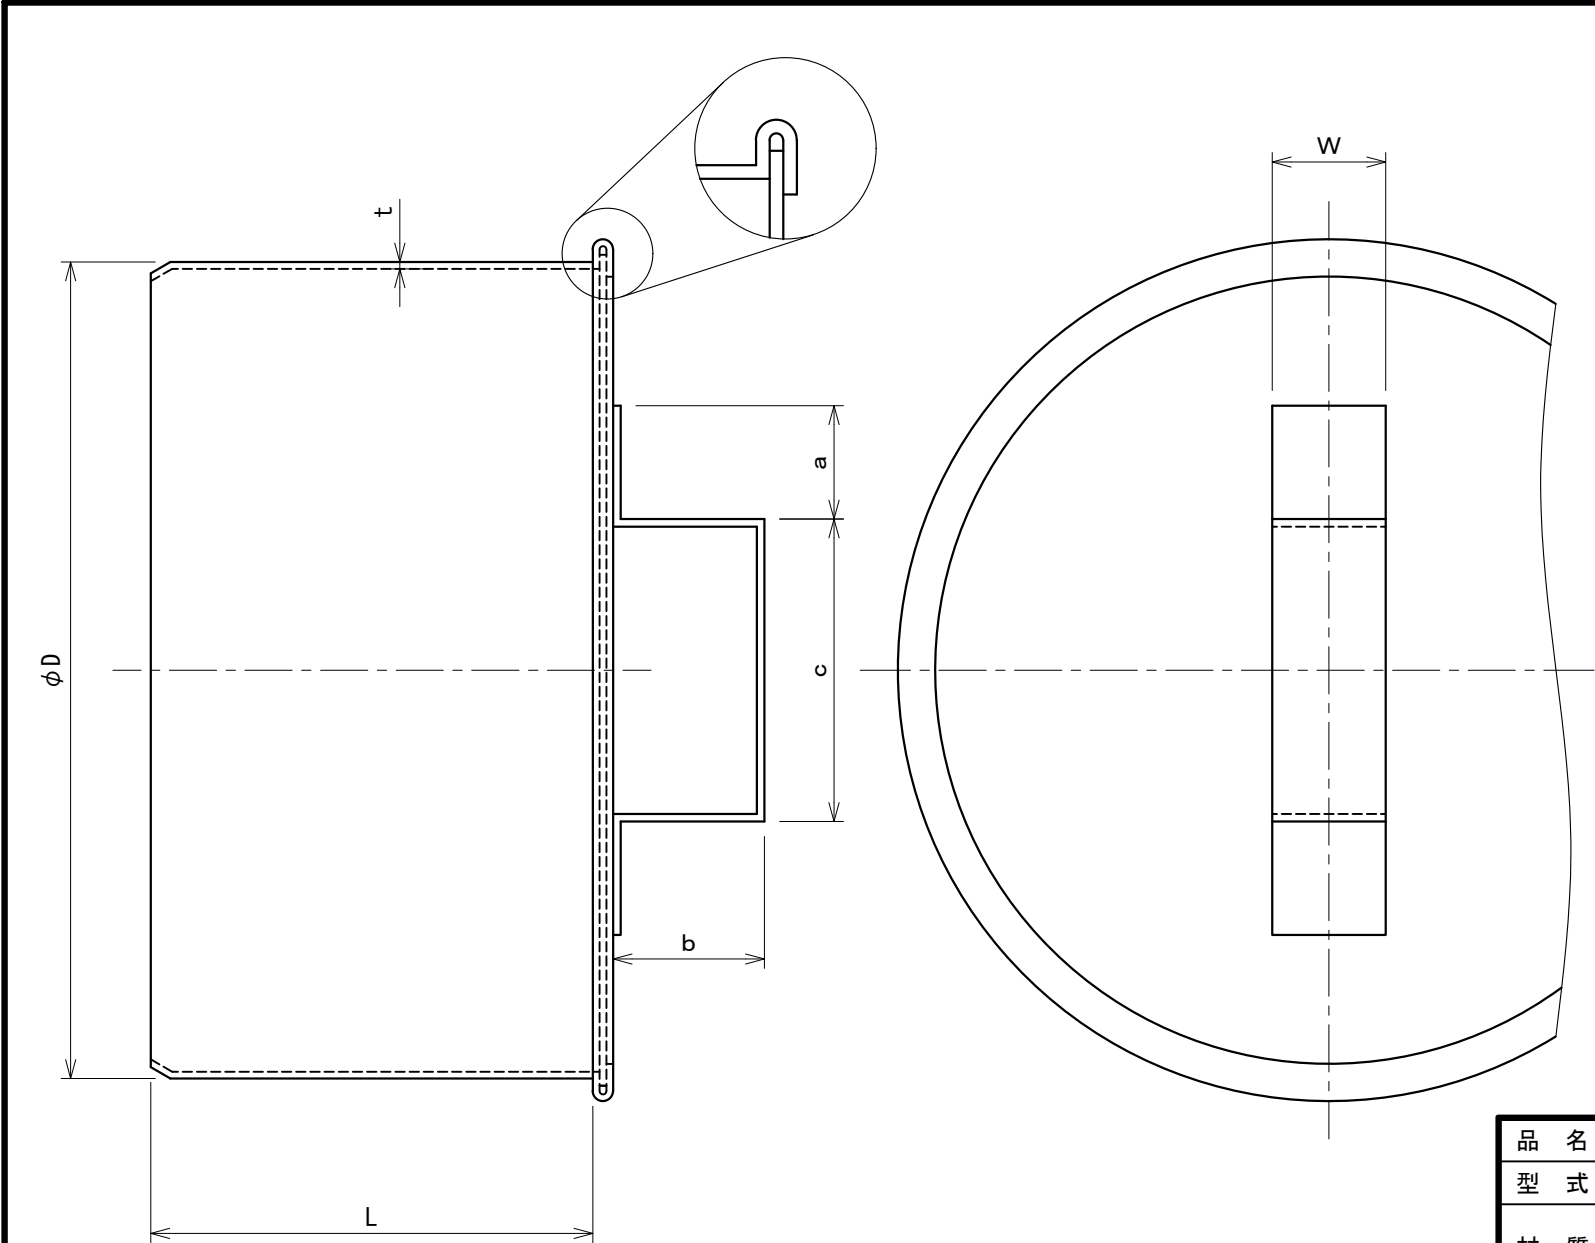

呼び径	板厚	L	W	a	b	c
D	t					
100	0.6	60	20	20	15	40
125	0.6	60	20	20	15	40
150	0.6	60	25	25	25	70
175	0.6	60	25	25	25	70
200	0.6	60	25	25	25	70
225	0.6	60	30	30	30	110
250	0.6	60	30	30	30	110
275	0.6	60	30	30	30	110
300	0.6	60	30	30	30	110
325	0.8	60	30	30	30	110
350	0.8	60	30	30	30	110
375	0.8	60	30	30	30	110
400	0.8	60	30	30	30	110
450	0.8	60	30	30	30	110
500	0.8	60	30	30	30	110
550	0.8	60	30	30	30	110
600	0.8	60	30	30	30	110
650	0.8	60	30	30	30	110
700	0.8	60	30	30	30	110

単位：mm

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b,L,ℓ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 900	-2.0～-2.2	0～+1

△3		
△2		
△1	・	・
記号	年月日	備考

品 名	とって付きキャップ			
型 式	CAPT_FK_ENB_φ100～φ700			
材 質	溶融亜鉛めっき鋼板・SGCC Z18 JIS3302(塩ビ塗装)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2025. 12. 22
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				