


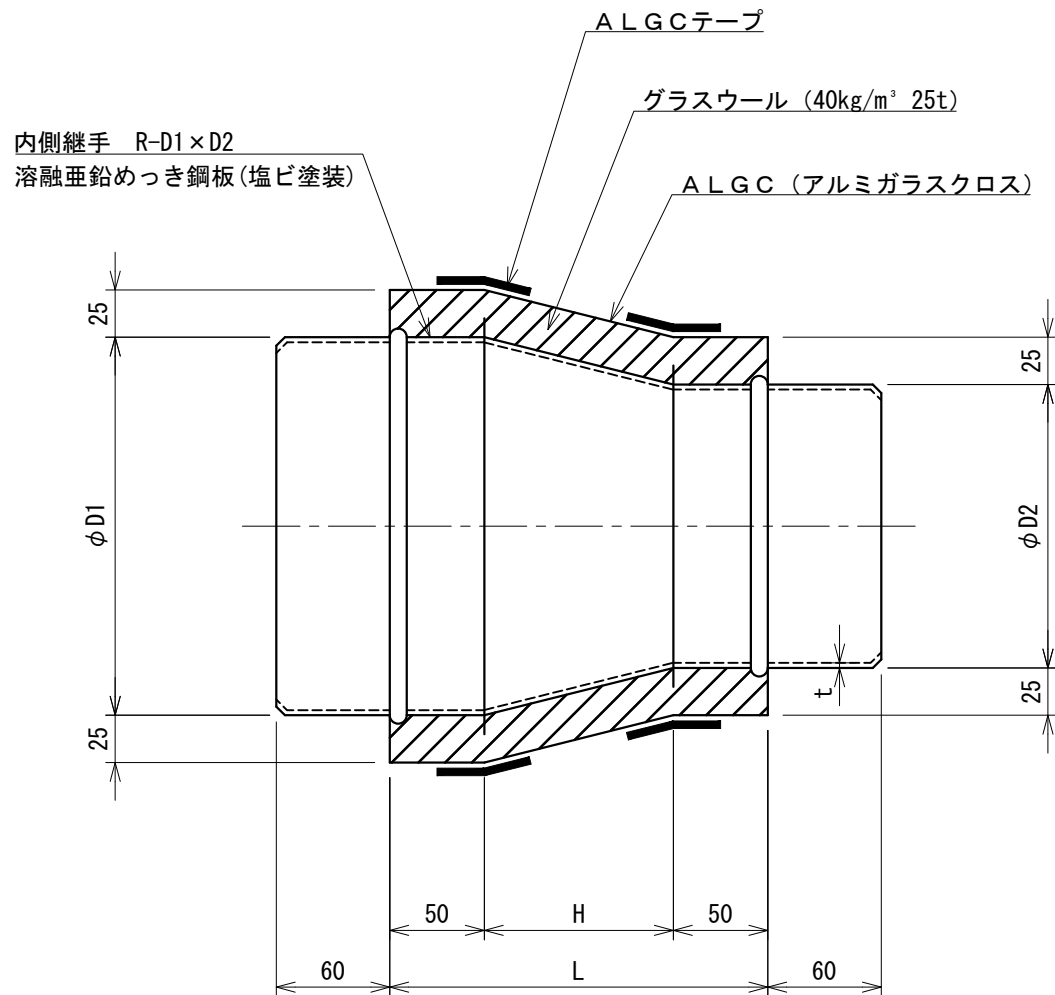

| 内側継手 R-D1×D2 |     |     |     |     | 備考 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|----|
| 呼び径          |     | 板厚  | L寸法 |     |    |
| D1           | D2  | t   | H   | L   |    |
| 150          | 100 | 0.6 | 100 | 200 |    |
| 200          | 150 | 0.6 | 100 | 200 |    |
| 200          | 175 | 0.6 | 50  | 150 |    |
| 250          | 150 | 0.6 | 200 | 300 |    |
| 250          | 200 | 0.6 | 100 | 200 |    |
| 300          | 200 | 0.6 | 200 | 300 |    |

|                 |                                     |    |      |              |
|-----------------|-------------------------------------|----|------|--------------|
| 品 名             | グラスウール付保温R管                         |    |      |              |
| 型 式             | GWR_FK_ENB_φ100～φ300                |    |      |              |
| 本体材質            | 溶融亜鉛めっき鋼板(塩ビ塗装)・SGCC Z18<br>JIS3302 |    |      |              |
| 承認              | 検図                                  | 製図 | 尺度   | FREE         |
| 波               | 塚越                                  | 武田 | 作成日附 | 2025. 11. 27 |
|                 |                                     |    | 更新日附 |              |
| 株 式 会 社 フ カ ガ ワ |                                     |    |      |              |

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| ③   |       |     |
| ②   |       |     |
| ①   | .     | .   |
| 記 号 | 年 月 日 | 備 考 |