


呼び径	φD1	t	L	ℓ	r
100	98	0.6	100	61	100
150	148	0.6	150	61	150

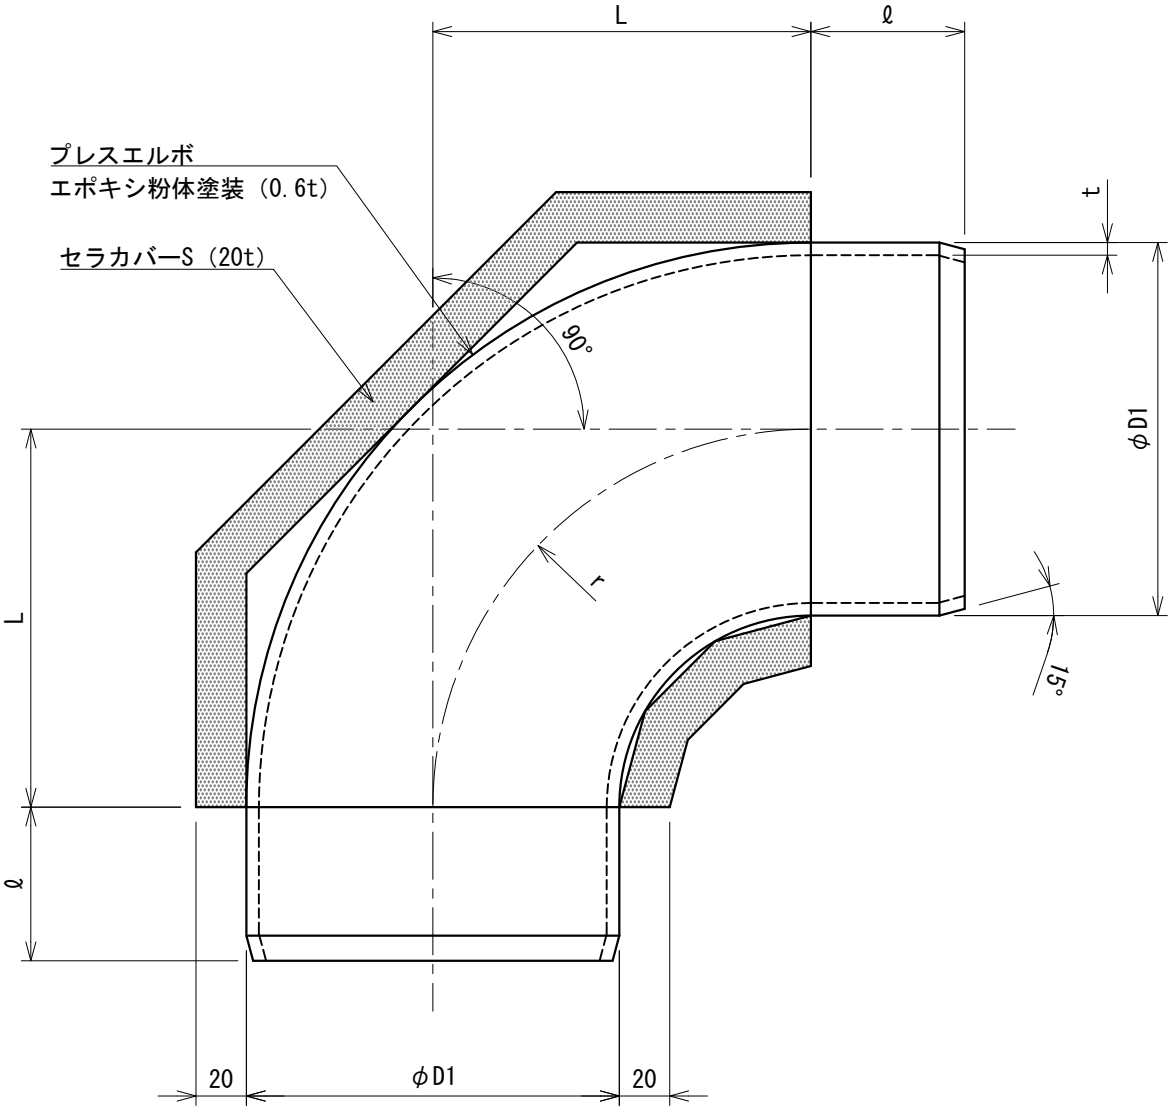

記事
 保温材：セラカバー-S (20t)
 (一財)日本消防設備安全センター 性能評定
 評29-004号
 国土交通大臣認定不燃材料
 NM-4365
 ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
 MFN-3404
 東京都火災予防条例
 第3条の2第1項第2号ハの規定に適合
 保温材継目外側テープ：ALGCテープ

品 名	セラカバー付保温エルボ90°			
型 式	RWE90_FK_EPOX_φ100～φ150			
本体材質	熱硬化型エポキシ系粉体塗装 溶融亜鉛めっき鋼板・SGCD Z18			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 10. 23
			更新日附	

③		
②		
①	.	.
記 号	年 月 日	備 考

株 式 会 社 フ カ ガ ワ