


呼び径	板厚	L
D	t	
75	0.6	60
100	0.6	60
125	0.6	60
150	0.6	60
175	0.6	60
200	0.6	60
225	0.6	60
250	0.6	60
275	0.6	60
300	0.6	60
325	0.8	60
350	0.8	60
375	0.8	60
400	0.8	60
450	0.8	60
500	0.8	60
550	0.8	60
600	0.8	60
650	0.8	60
700	0.8	60
750	1.0	60
800	1.0	60
850	1.0	60
900	1.0	60
950	1.0	60
1000	1.0	60


単位 : mm

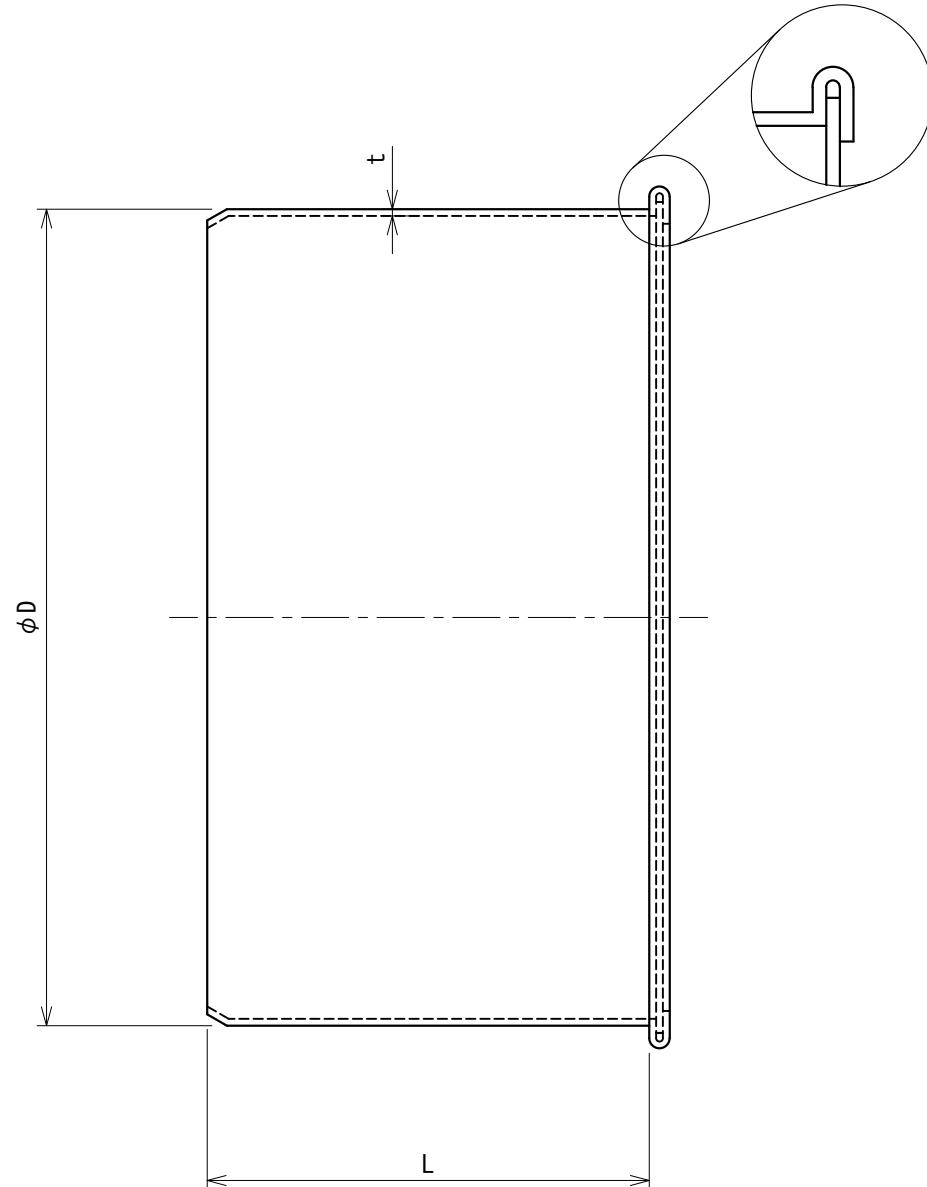

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, l)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2 ~ -1.9	0 ~ +1
$\phi 750 \sim \phi 900$	-2.0 ~ -2.2	0 ~ +1

記号	年月日	備考
△		
△		
△	・・	

品名	キャップ			
型式	CAP_FK_SDM_φ 75 ~ φ 1000			
材質	高耐食めつき鋼板スーパーダイマ® (SGMCC JIS G3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2025.12.22
			更新日附	
株式会社 フカガワ				

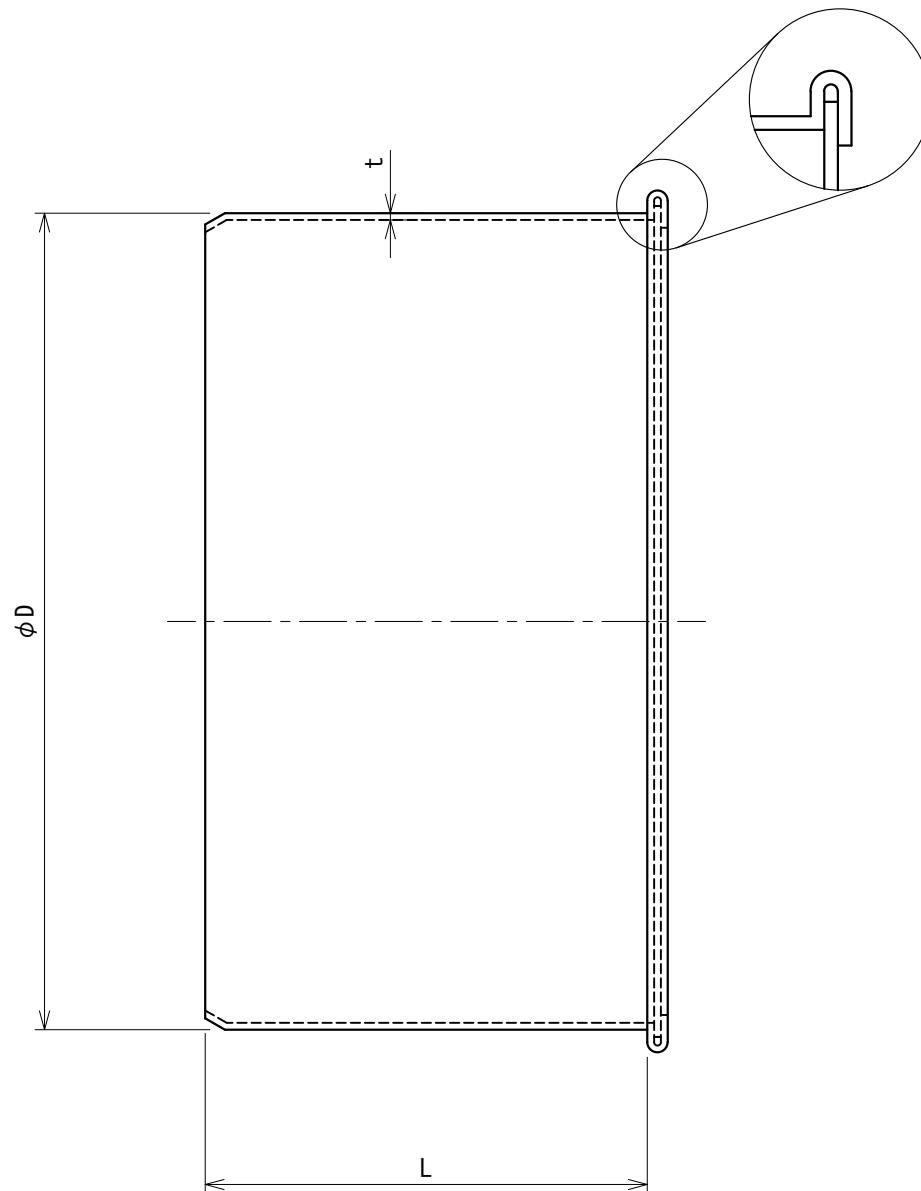

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, ℓ)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2 ~ -1.9	0 ~ +1
$\phi 750 \sim \phi 900$	-2.0 ~ -2.2	0 ~ +1

△		
△		
△	・	
記 号	年 月 日	備 考

呼び径	板厚	L
D	t	
100	0.6	60
125	0.6	60
150	0.6	60
175	0.6	60
200	0.6	60
225	0.6	60
250	0.6	60
275	0.6	60
300	0.6	60
325	0.8	60
350	0.8	60
375	0.8	60
400	0.8	60
450	0.8	60
500	0.8	60
550	0.8	60
600	0.8	60
650	0.8	60
700	0.8	60

単位 : mm

品名	キャップ			
型式	CAP_FK_ZAM_φ100~φ700			
材質	黒ZAM®・MSM-CC-DZBK 90B K25080			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2025.12.22
			更新日附	
株式会社 フカガワ				