


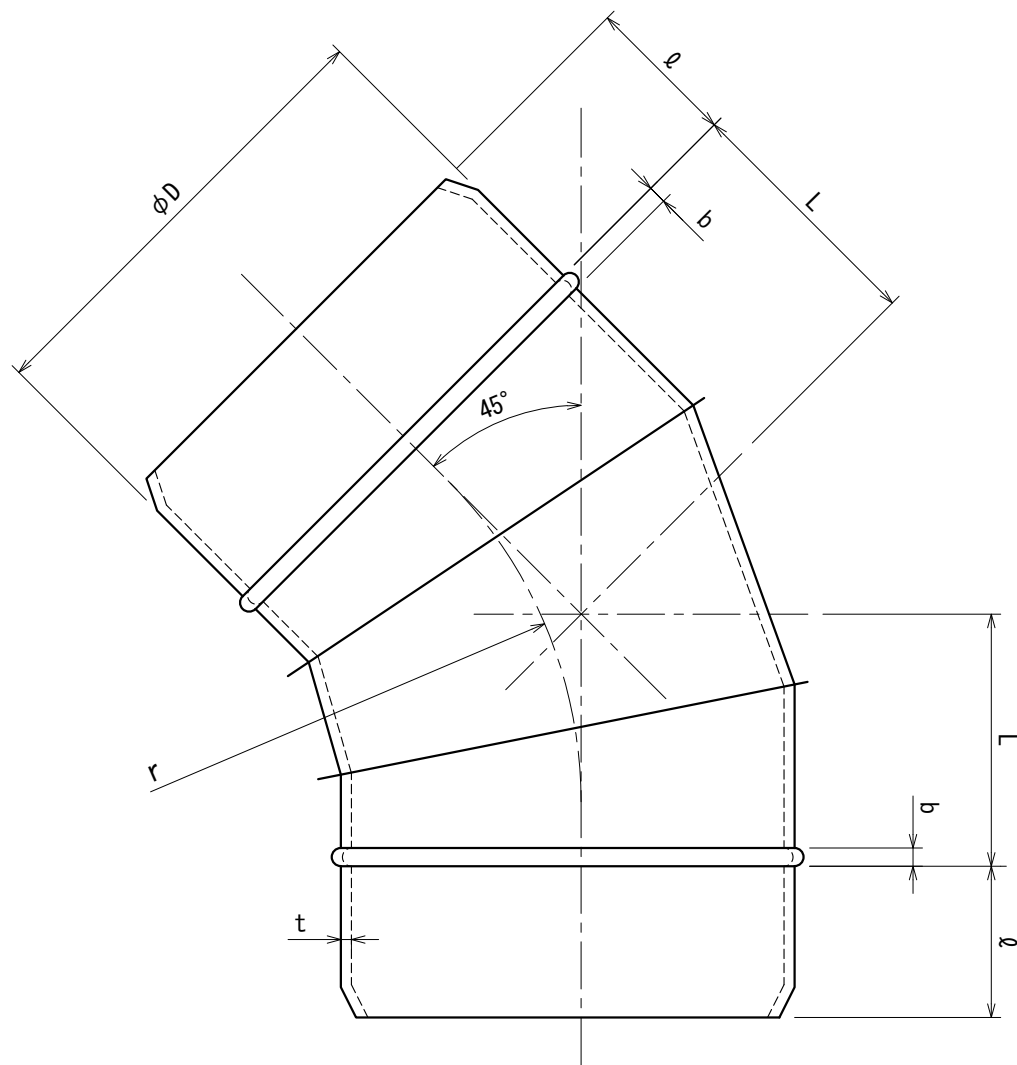


呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
75	0.6	55	10	60	90
100	0.6	60	10	60	100
125	0.6	70	10	60	125
150	0.6	80	10	60	150
175	0.6	85	10	60	175
200	0.6	90	10	60	200
225	0.6	95	10	60	225
250	0.6	100	10	60	250
275	0.6	110	10	60	275
300	0.6	120	10	60	300
325	0.8	130	13	60	325
350	0.8	140	13	60	350
375	0.8	150	13	60	375
400	0.8	160	13	60	400
450	0.8	180	13	60	450
500	0.8	200	13	60	500
550	0.8	220	13	60	550
600	0.8	240	13	60	600
650	0.8	260	13	60	650
700	0.8	280	13	60	700
750	1.0	300	13	60	750
800	1.0	320	13	60	800
850	1.0	340	13	60	850
900	1.0	360	13	60	900
950	1.0	380	13	60	950
1000	1.0	400	13	60	1000

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b,L,ℓ)
φ 75～φ 700	-1.2～-1.9	0～+1
φ 750～φ 1000	-2.0～-2.2	0～+1

単位 : mm

③		
②		
①		
記号	年月日	備考

分 類	継手			
品 名	ハゼエルボ45°			
図 番	E45_FK_SDM_φ75～φ1000			
材 質	高耐食めっき鋼板スーパーダイマ® SGMCC (JIS G 3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2026. 6. 24
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				

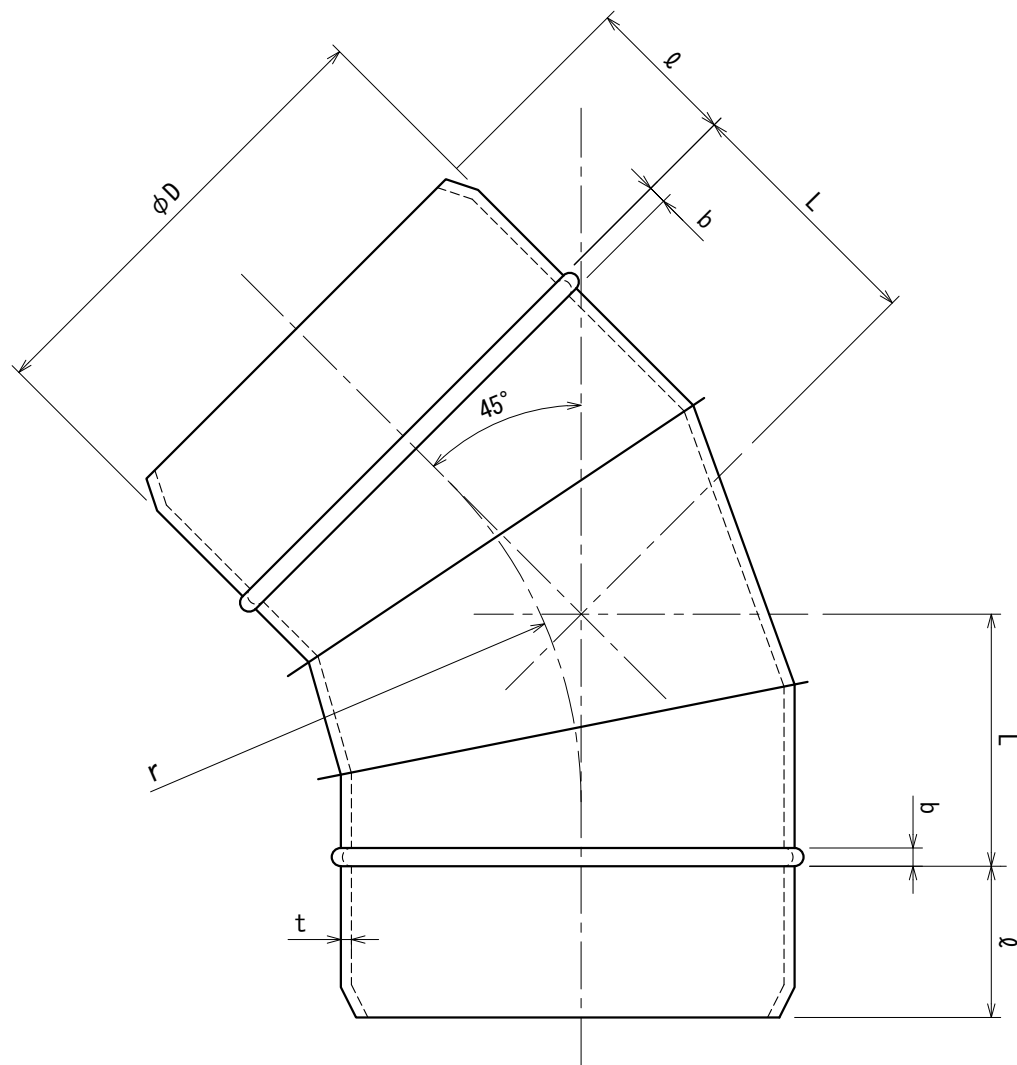

呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
100	0.6	60	10	60	100
125	0.6	70	10	60	125
150	0.6	80	10	60	150
175	0.6	85	10	60	175
200	0.6	90	10	60	200
225	0.6	95	10	60	225
250	0.6	100	10	60	250
275	0.6	110	10	60	275
300	0.6	120	10	60	300
325	0.8	130	13	60	325
350	0.8	140	13	60	350
375	0.8	150	13	60	375
400	0.8	160	13	60	400
450	0.8	180	13	60	450
500	0.8	200	13	60	500
550	0.8	220	13	60	550
600	0.8	240	13	60	600
650	0.8	260	13	60	650
700	0.8	280	13	60	700

分 類	継手			
品 名	ハゼエルボ45°			
図 番	E45_FK_ZAM_φ100～φ700			
材 質	黒ZAM® MSM-CC-DZBK 90B K25080			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2026. 6. 24
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ100～φ700	-1.2～-1.9	0～+1

単位 : mm

③		
②		
①		
記号	年月日	備考