


単位 : mm

呼び径	板厚	L	r
D1、D2	t		
100	0.6	110	100
125	0.6	135	125
150	0.6	160	150
175	0.6	185	175
200	0.6	200	200
225	0.6	225	225
250	0.6	250	250
275	0.6	275	275
300	0.6	300	300

△		
△		
△	・	・
記号	年月日	備考

品名	グラスウール付保温エルボ90°			
型式	GWE90_FK_SDM_φ100~φ300			
本体材質	高耐食めっき鋼板スーパーダイマ® (SGMCC JIS G3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	塚越	武田	作成日附	2025.11.27
			更新日附	
株式会社フカガワ				

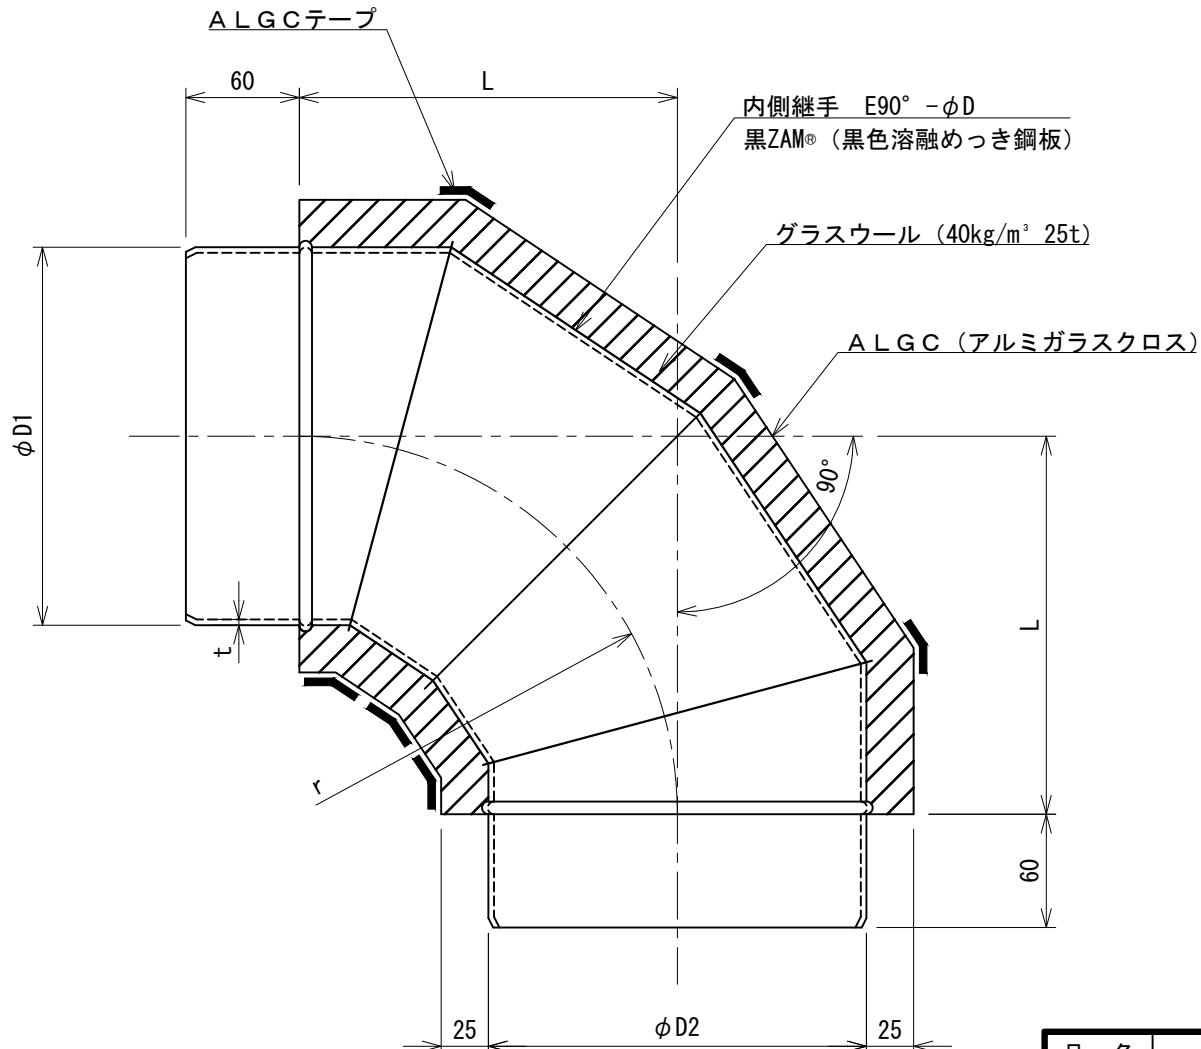

単位 : mm

呼び径	板厚	L	r
D1、D2	t		
100	0.6	110	100
125	0.6	135	125
150	0.6	160	150
175	0.6	185	175
200	0.6	200	200
225	0.6	225	225
250	0.6	250	250
275	0.6	275	275
300	0.6	300	300

△		
△		
△	・	・
記 号	年 月 日	備 考

品名	グラスウール付保温エルボ90°			
型式	GWE90_FK_ZAM_φ100~φ300			
本体材質	黒ZAM®・MSM-CC-DZBK 90B K25080			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	塚越	武田	作成日附	2025.11.27
			更新日附	
株式会社フカガワ				