


内側継手 R-D1×D2					備考
呼び径		板厚	L寸法		
D1	D2	t	H	L	
150	100	0.6	100	200	
200	150	0.6	100	200	
200	175	0.6	50	150	
250	150	0.6	200	300	
250	200	0.6	100	200	
300	200	0.6	200	300	


ALGCテープ  
グラスウール (40kg/m<sup>3</sup> 25t)  
ALGC (アルミガラスクロス)  
内側継手 R-D1×D2  
高耐食めっき鋼板スーパーダイマ®

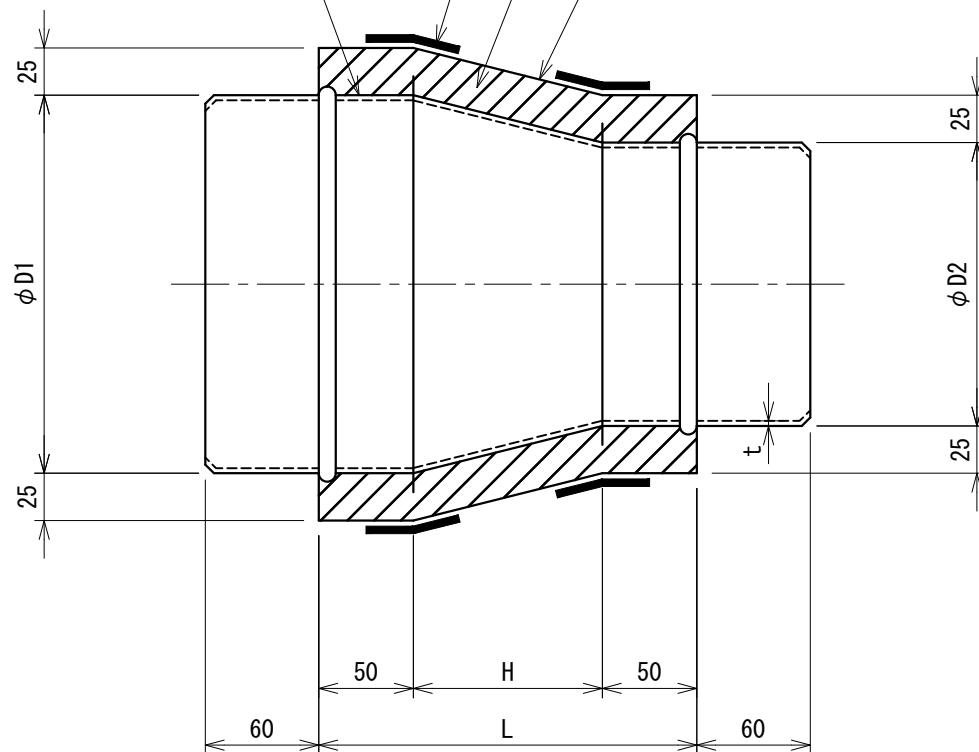

△		
△		
△	..	
記号	年月日	備考

品名	グラスウール付保温R管			
型式	GWR_FK_SDM_Φ100~Φ300			
本体材質	高耐食めっき鋼板スーパーダイマ® (SGMCC JIS G3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	塚越	武田	作成日附	2025.11.27
			更新日附	
株式会社 フカガワ				

内側継手 R-D1 × D2					備考
呼び径		板厚	L寸法		
D1	D2	t	H	L	
150	100	0.6	100	200	
200	150	0.6	100	200	
200	175	0.6	50	150	
250	150	0.6	200	300	
250	200	0.6	100	200	
300	200	0.6	200	300	

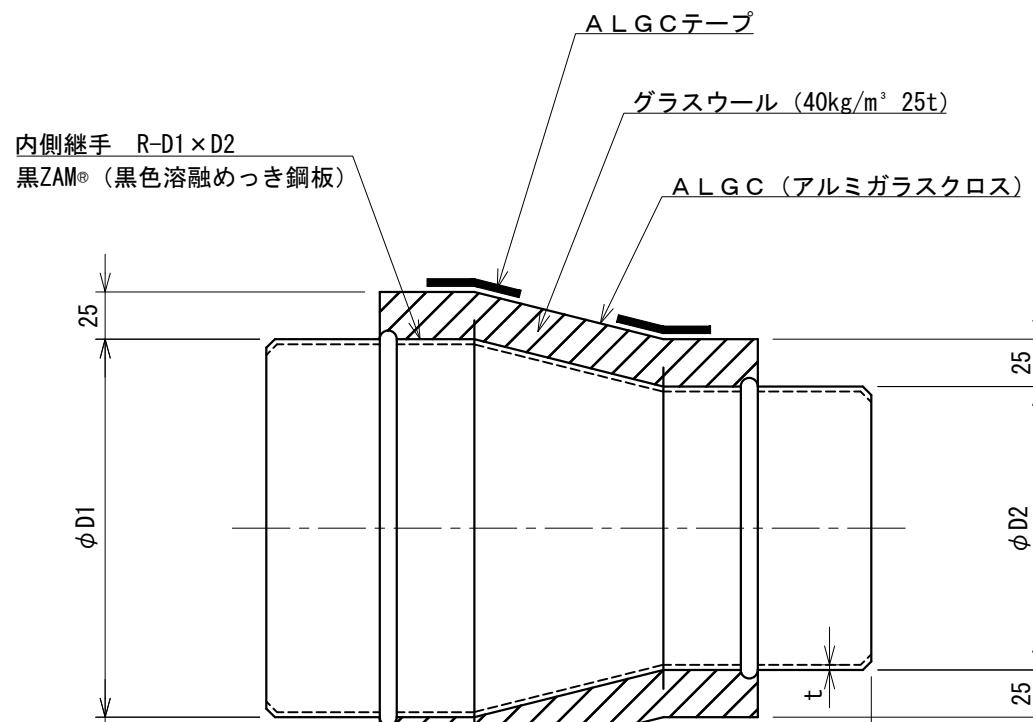

△		
△		
△	・	・
記号	年月日	備考

品名	グラスウール付保温R管			
型式	GWR_FK_ZAM_φ100～φ300			
本体材質	黒ZAM®・MSM-CC-DZBK 90B K25080			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	塚越	武田	作成日附	2025.11.27
			更新日附	
株式会社 フカガワ				