


呼び径	板厚	L	開口寸法
D1	t		
100	0.6	90	90
125	0.6	90	115
150	0.6	90	140
175	0.6	90	165
200	0.6	90	190
225	0.6	90	215
250	0.6	90	240
275	0.6	90	265
300	0.6	90	290

単位 : mm

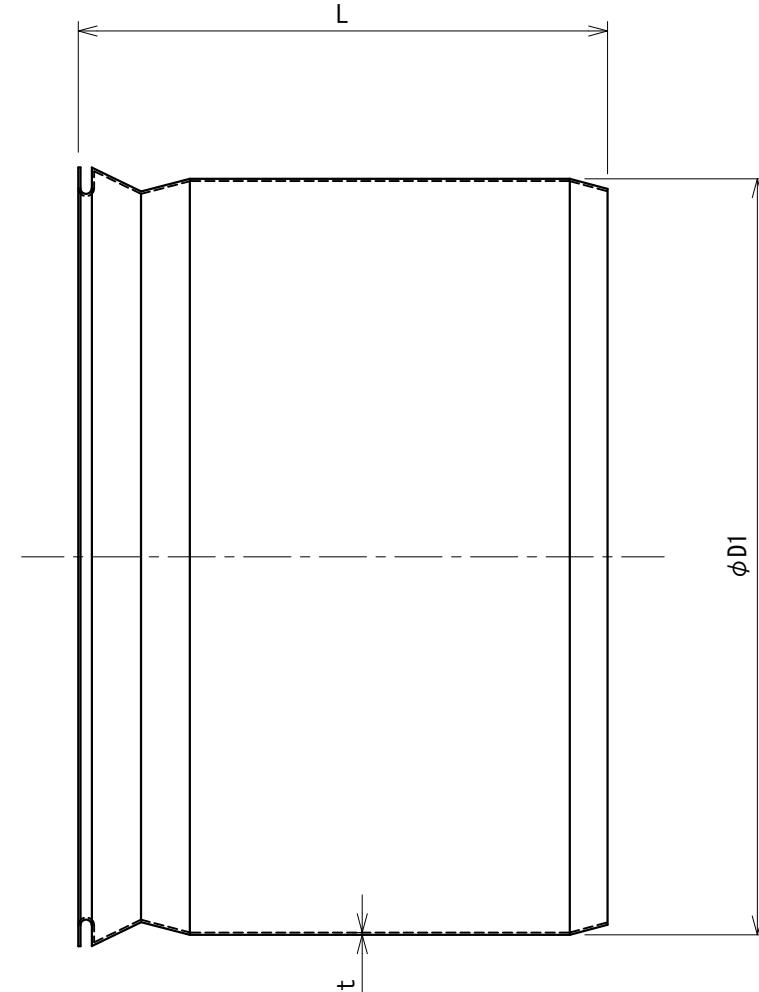


呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, ℓ)
φ 75~φ 700	-1.2~-1.9	0~+1
φ 750~φ 1000	-2.0~-2.2	0~+1

△			
△			
△	・		
記 号	年 月 日	備 考	

品名	スピニカラ			
型式	SPC_FK_SDM_φ100~φ300			
材質	高耐食めつき鋼板スーパーダイマ® (SGMCC JIS G3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025.12.18
			更新日附	
株式会社 フカガワ				

呼び径	板厚	L	開口寸法
D1	t		
100	0.6	90	90
125	0.6	90	115
150	0.6	90	140
175	0.6	90	165
200	0.6	90	190
225	0.6	90	215
250	0.6	90	240
275	0.6	90	265
300	0.6	90	290

単位 : mm

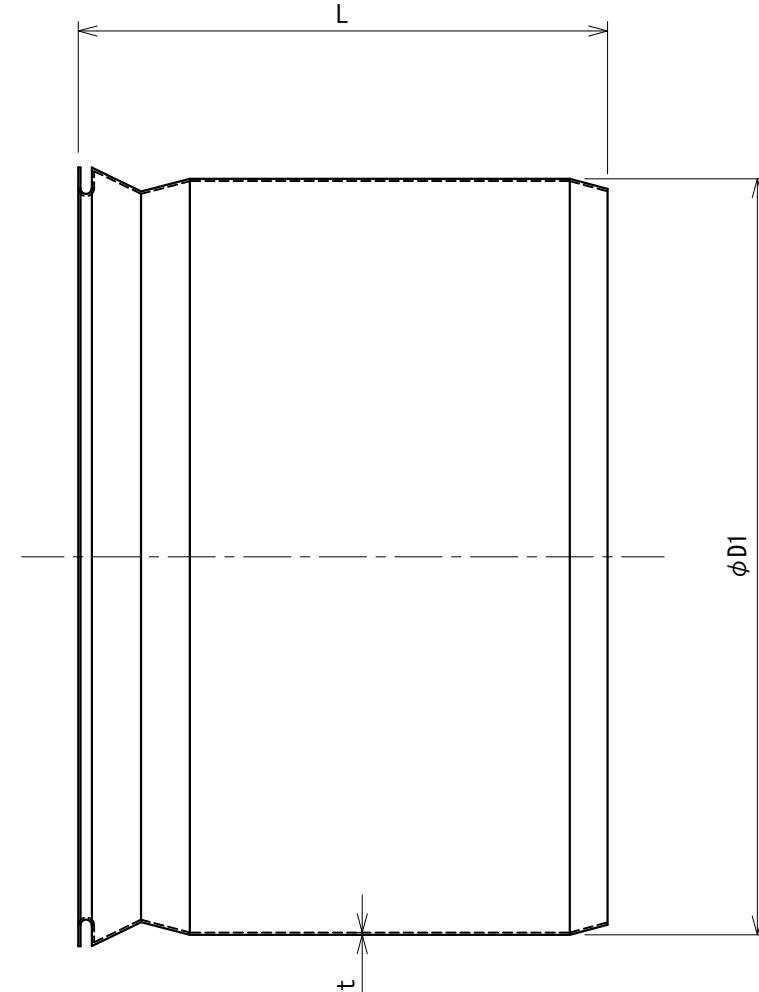

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, ℓ)
φ 75~φ 700	-1.2~-1.9	0~+1
φ 750~φ 1000	-2.0~-2.2	0~+1

△			
△			
△	・		
記 号	年 月 日	備 考	

品名	スピニカラ			
型式	SPC_FK_ZAM_φ100~φ300			
材質	黒ZAM®・MSM-CC-DZBK 90B K25080			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025.12.18
			更新日附	
株式会社 フカガワ				