


呼び径	板厚	L	備 考
φD	t		
100	1.6	300	※φ100は600Lまで、 φ125は700Lまで、 φ150からは1000Lまで 1体物で製作が可能です。 必要なL寸法をご指定下さい。
125	1.6	300	
150	1.6	300	
175	1.6	300	
200	1.6	300	
225	1.6	300	
250	1.6	300	
275	1.6	300	
300	1.6	300	

単位：mm

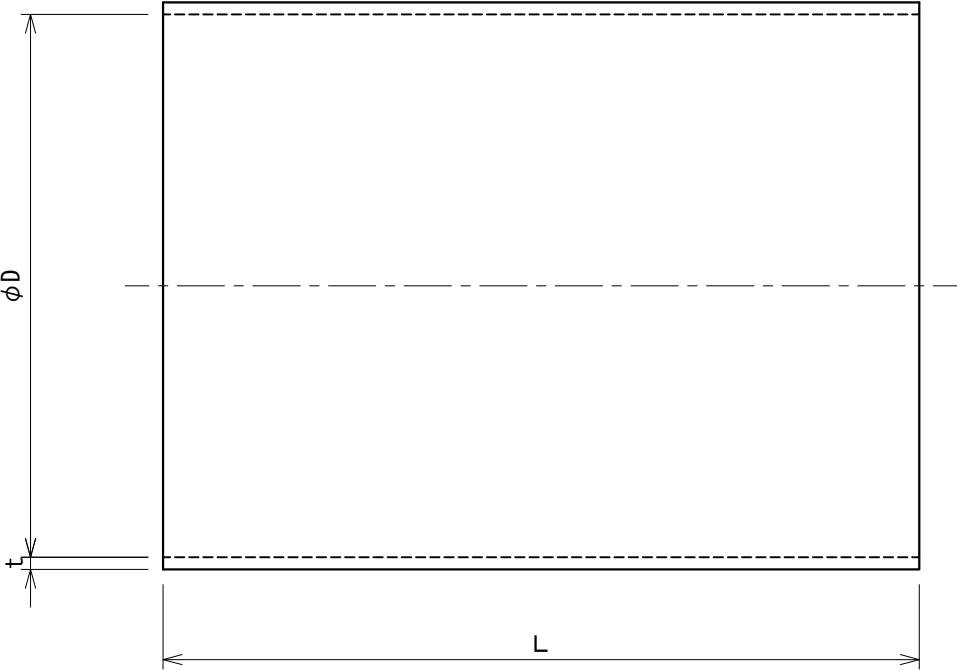

呼び径 D	内径公差
φ 75～φ 700	0～+2
φ 750～φ 1000	0～+2

③		
②		
①	・	・
記 号	年 月 日	備 考

品 名	丸短管 t1.6			
型 式	TNKN_FK_SDM_共通			
材 質	高耐食めっき鋼板スーパーダイマ® (SGMCC JIS G3323)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 12. 18
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				