


呼び径	φD1	t	L	ℓ	r
100	98	0.6	41.4	61	100
150	148	0.6	62.1	61	150

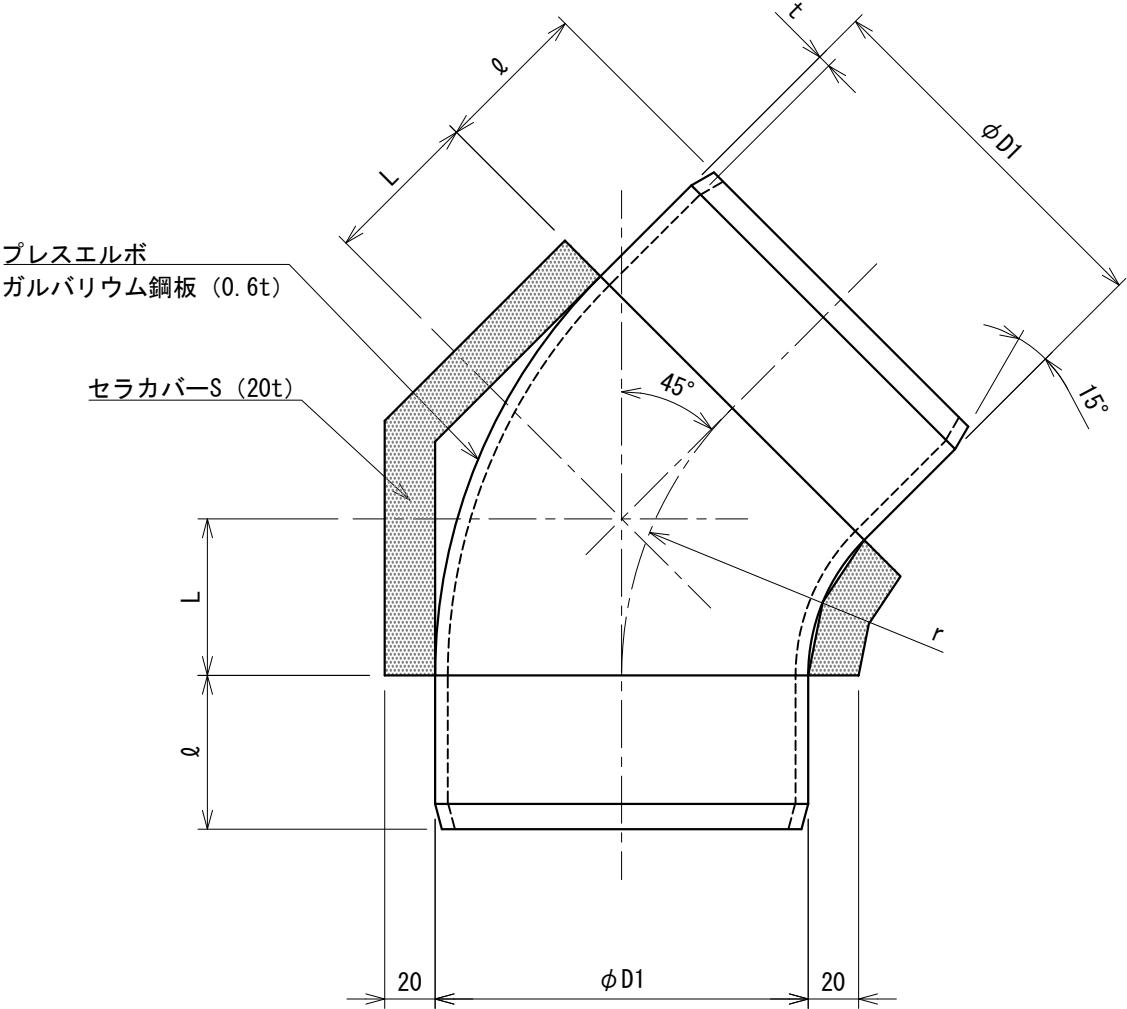

記事
保温材：セラカバーS（20t）
（一財）日本消防設備安全センター 性能評定
評29-004号
国土交通大臣認定不燃材料
NM-4365
ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
MFN-3404
東京都火災予防条例
第3条の2第1項第2号ハの規定に適合
保温材継目外側テープ：ALGCテープ

品 名	セラカバー付保温エルボ45°			
型 式	RWE45_FK_GRB_φ100～φ150			
本体材質	ガルバリウム鋼板 JIS G3321_SGLCD 特記_めっき不着量表示:AZ120			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 10. 23
			更新日附	

③		
②		
①	.	.
記 号	年 月 日	備 考

株 式 会 社 フ カ ガ ワ