


呼び径	$\phi D1$	t	L	ℓ	r
100	98	0.6	100	61	100
150	148	0.6	150	61	150

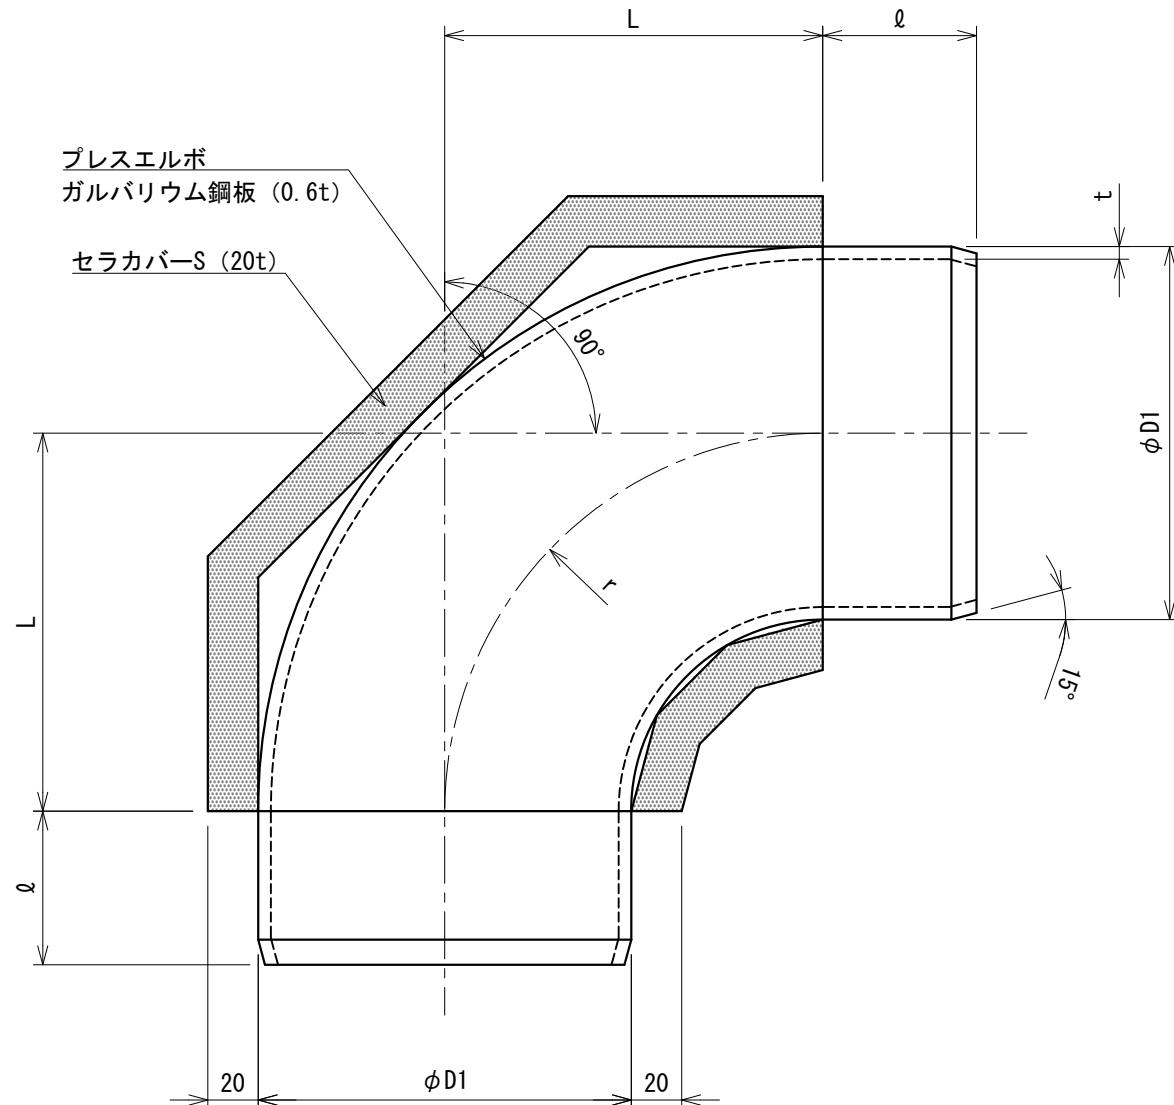

△		
△		
△	..	
記号	年月日	備考

記事

保温材：セラカバーS (20t)

(一財)日本消防設備安全センター 性能評定
評29-004号

国土交通大臣認定不燃材料

NM-4365

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

MFN-3404

東京都火災予防条例

第3条の2第1項第2号ハの規定に適合

保温材継目外側テープ：ALGCテープ

品名	セラカバー付保温エルボ90°				
型式	RWE90_FK_GRB_φ100～φ150				
本体材質	ガルバリウム鋼板 JIS G3321_SGLCD 特記_めっき不着量表示:AZ120				
承認	検図	製図	尺度	FREE	
波	井上	武田	作成日附	2025.10.23	
			更新日附		
株式会社フカガワ					