



呼び径 D	標準板厚	呼称寸法の公差
φ450以下	0.5	0~+2
φ450を超えφ710以下	0.6	0~+2

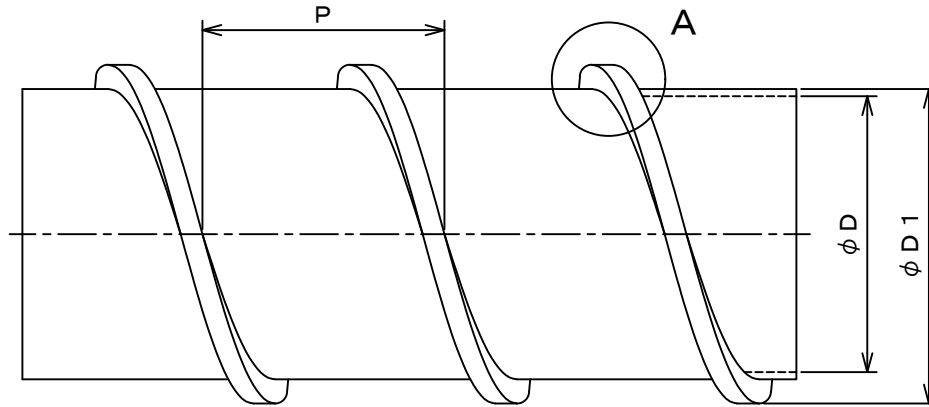

A部拡大断面図

単位：mm

呼び径	板厚	実測寸法			備考	呼び径	板厚	実測寸法			備考	呼び径	板厚	実測寸法			備考
D	t	Wmm	Pmm	D1		D	t	Wmm	Pmm	D1		D	t	Wmm	Pmm	D1	
100	0.5	6.5	122	102.5		250	0.5	6.5	135	252.5		400	0.5	6.5	135	402.5	
	0.6	6.5	122	103.0			0.6	6.5	135	253.0			0.6	6.5	135	403.0	
125	0.5	6.5	140	127.5		275	0.5	6.5	135	277.5		450	0.5	6.5	135	452.5	
	0.6	6.5	140	128.0			0.6	6.5	135	278.0			0.6	6.5	135	453.0	
150	0.5	6.5	140	152.5		300	0.5	6.5	135	302.5		500	0.6	8	130	503.0	
	0.6	6.5	140	153.0			0.6	6.5	135	303.0			550	0.6	8	130	553.0
175	0.5	6.5	135	177.5		325	0.5	6.5	135	327.5		600	0.6	8	130	603.0	
	0.6	6.5	135	178.0			0.6	6.5	135	328.0							
200	0.5	6.5	135	202.5		350	0.5	6.5	135	352.5							
	0.6	6.5	135	203.0			0.6	6.5	135	353.0							
225	0.5	6.5	135	227.5		375	0.5	6.5	135	377.5							
	0.6	6.5	135	228.0			0.6	6.5	135	378.0							

※材質：黒ZAM®

黒ZAM®は日本製鉄株式会社の登録商標です。

△	・	・	
△	・	・	
△	・	・	
記号	年	月	日
			備考

名称	スパイラルダクト (黒ZAM®)				
型式	SP (黒ZAM®φ100~φ600)				
承認	検図	製図	尺度	図番	24-218001
松本	工藤	工藤	FREE	図法	三角法
				日附	2024.1.12
株式会社フカガワ					