
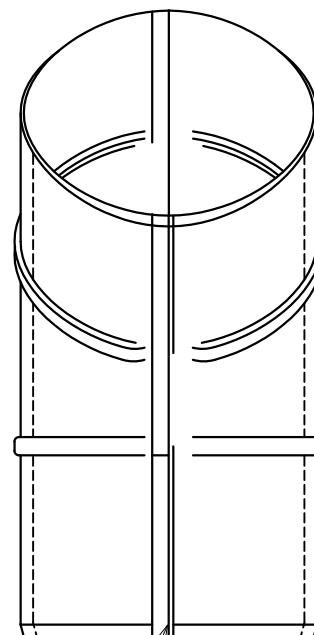


呼び径	$\phi D$	W	$l$	r	L	$\theta$	t
75	74	6	60	75	40	15°	0.6
125	123	8	60	125	60	15°	0.6
175	173	10	60	175	80	15°	0.6

単位 : mm

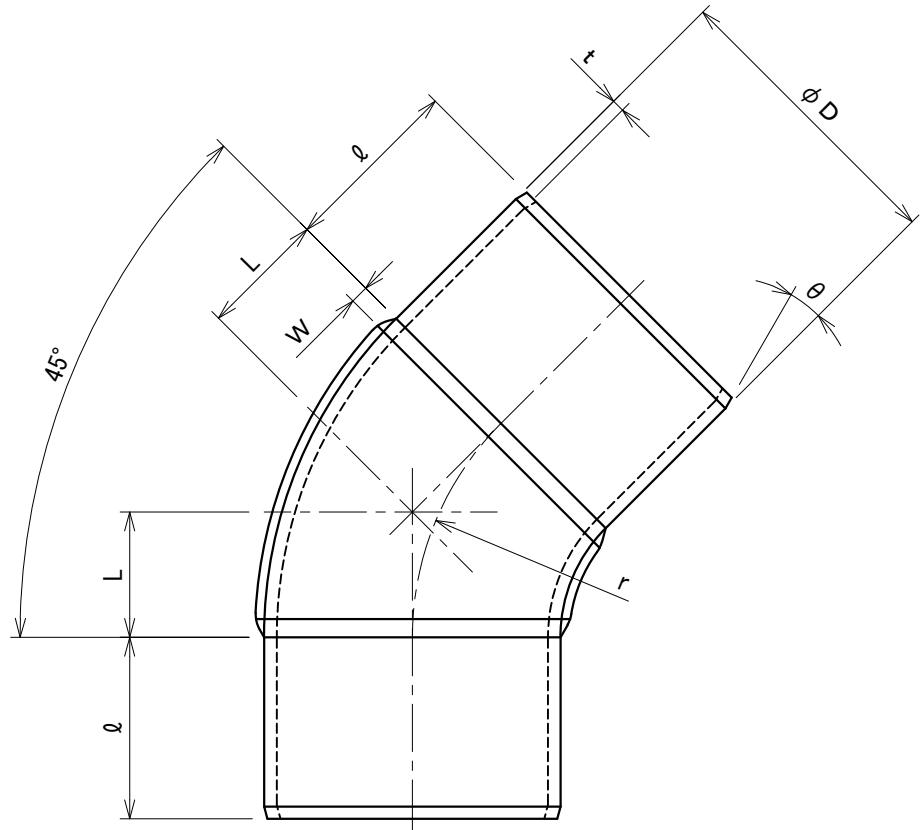



継目ハゼ折

△		
△		
△	..	
記号	年月日	備考

品名	プレスエルボ45°			
型式	PE45_YMD_EPOX_75φ・125φ・175φ			
材質	熱硬化型エポキシ系粉体塗装 溶融亜鉛めっき鋼板・SGCD Z18			
承認	検図	製図	尺度	FREE
滝井	平野	武田	作成日附	2025.10.10
			更新日附	
株式会社 フカガワ				

呼び径	$\phi D$	$l$	$r$	$L$	$\theta$	$z$	$t$
100	98	61	100	41.4	15°	104	0.6
150	148	61	150	62.1	15°	154	0.6
200	198	61	200	82.8	15°	204	0.6

単位 : mm

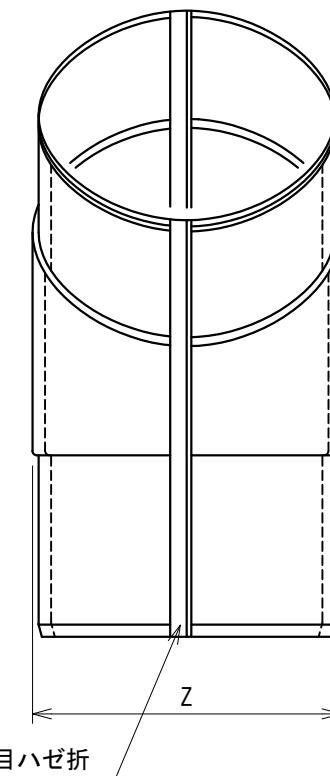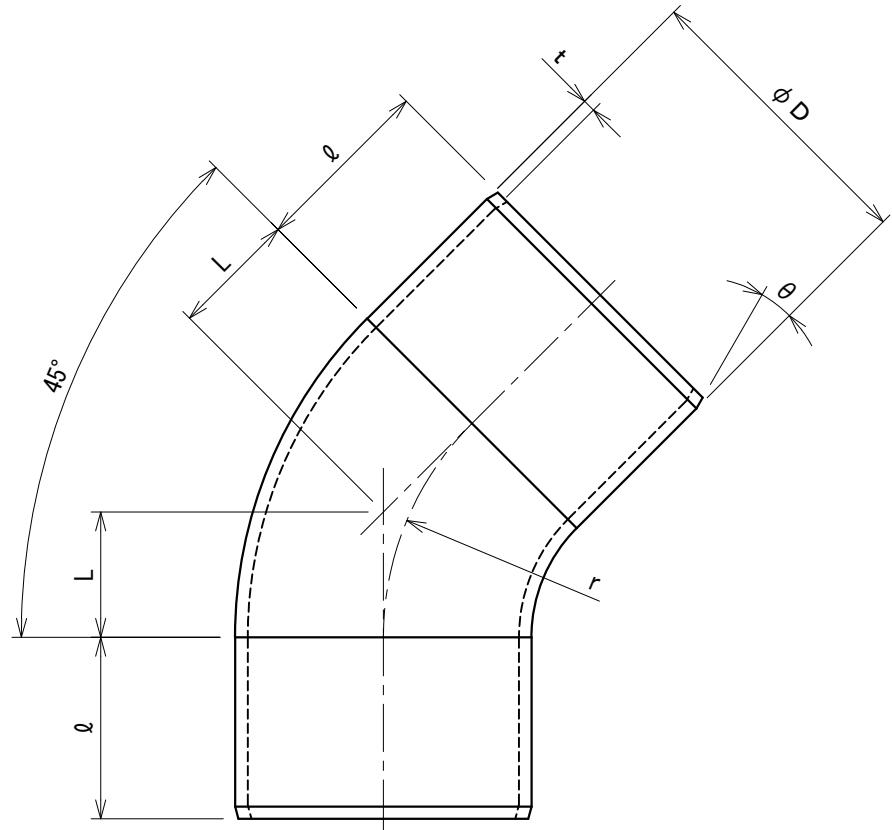

継目ハゼ折

△		
△		
△	..	
記号	年月日	備考

品名	プレスエルボ45°			
型式	PE45_YMD_EPOX_100φ・150φ・200φ			
材質	熱硬化型エポキシ系粉体塗装 溶融亜鉛めっき鋼板・SGCD Z18			
承認	検図	製図	尺度	FREE
滝井	平野	武田	作成日附	2025.10.10
			更新日附	
株式会社 フカガワ				