


記号	年月日	備考
⚠	2022. 12. 20	名称変更
⚠	2025. 4. 3	品名・型式・図枠変更
⚠		

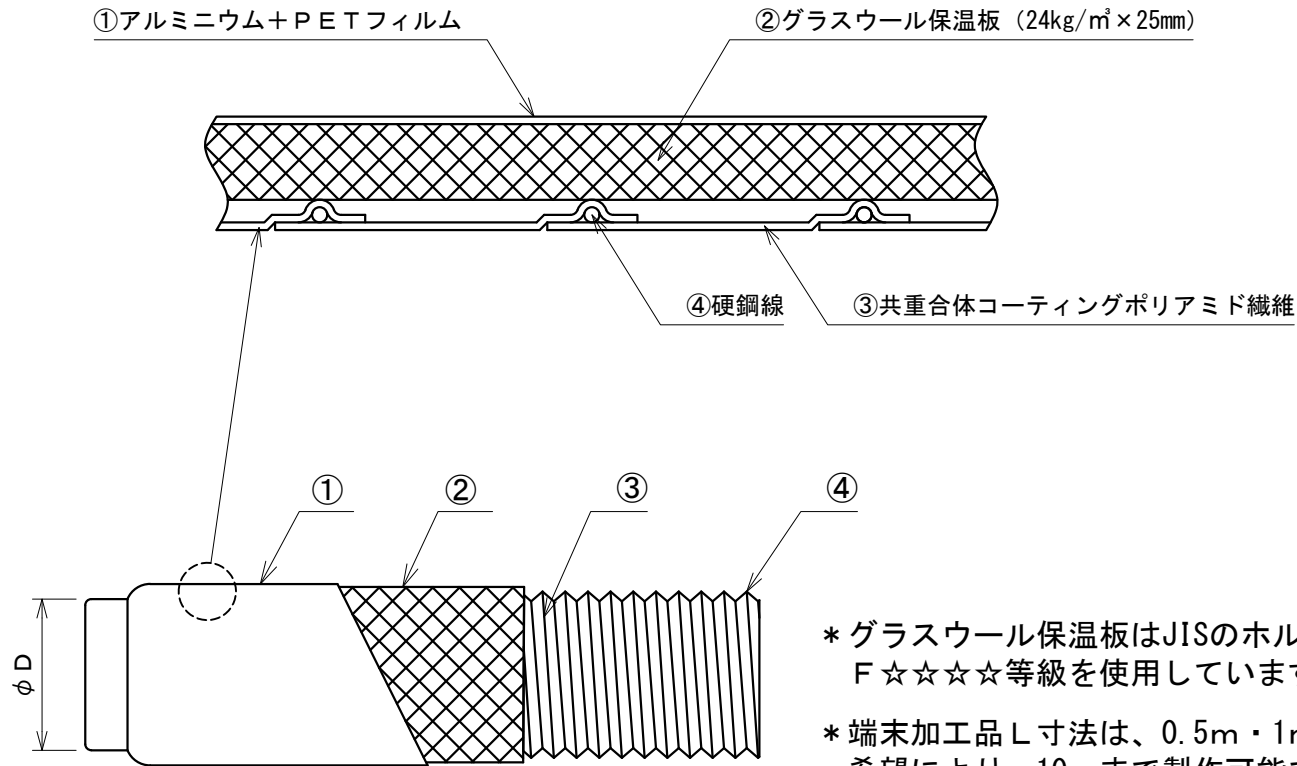

- \* グラスウール保温板はJISのホルムアルデヒド放散による区分F☆☆☆☆等級を使用しています。
- \* 端末加工品L寸法は、0.5m・1m・1.5m・2mが標準寸法です。希望により、10mまで製作可能です。
- \* 端末加工なしのものは、10mが標準寸法です。

11	400				
10	350				
9	300				
8	275				
7	250				
6	225				
5	200				

( ) 内寸法は呼寸法φ150以上の仕様になります。

4	硬鋼線	線径 1.22 (1.60) mm	4	175			
3	共重合体コーティングポリアミド繊維	250 μ	3	150			
2	グラスウール保温板	24kg/m³ x 25mm	2	125			
1	アルミニウム+PETフィルム		1	100			
No.	品名	備考	No.	φD	L	数量	備考

品名	ハイホース GRDM			
型式	GRD-M_FK_-_φ100~φ300・φ350・φ400			
材質	—			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	波	武田	作成日附	2011. 12. 14
			更新日附	2025. 4. 3

株式会社フカガワ