

ワイヤーアルミ系フレキシブルダクト
一般空調換気用



FKワイヤーフレキ

国土交通大臣認定 不燃材料 :NM-5786-1

Point


施工効率の向上に貢献

- シングルワイヤー構造を採用することで、ダクト切断時の作業負担を軽減します。

Point

アルミ箔+PETフィルム10層構造

- アルミ箔とPETフィルムを貼り合わせた10層の積層構造を採用。軽量性・柔軟性に加え、不燃性、耐熱性、機械的強度(引張・折り曲げ強度)に優れています。

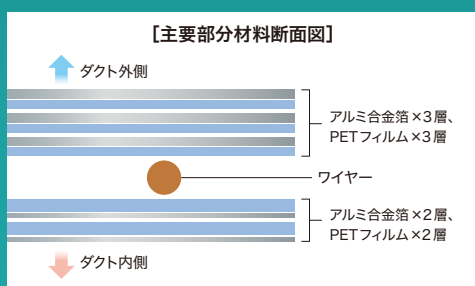

高耐久構造
×
優れた施工性

FK ワイヤーフレキ

最大静圧*	+2500Pa
最大通貨風速*	30m/s
温度範囲*	-10℃～+90℃
最小曲げ半径	R=1/2
構成材料	アルミ合金箔 / ポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム / ワイヤー (全サイズ 18mmピッチ) / 接着剤

*製品の用途は一般空調用となります。上記表1～3は試験結果範囲内の数字となりますので、上限下限値での使用を保証するものではありません。



フカガワ

