


呼び径	板厚	L
D	t	
75	0.6	60
100	0.6	60
125	0.6	60
150	0.6	60
175	0.6	60
200	0.6	60
225	0.6	60
250	0.6	60
275	0.6	60
300	0.6	60
325	0.8	60
350	0.8	60
375	0.8	60
400	0.8	60
450	0.8	60
500	0.8	60
550	0.8	60
600	0.8	60
650	0.8	60
700	0.8	60
750	1.0	60
800	1.0	60
850	1.0	60
900	1.0	60
950	1.0	60
1000	1.0	60

単位 : mm

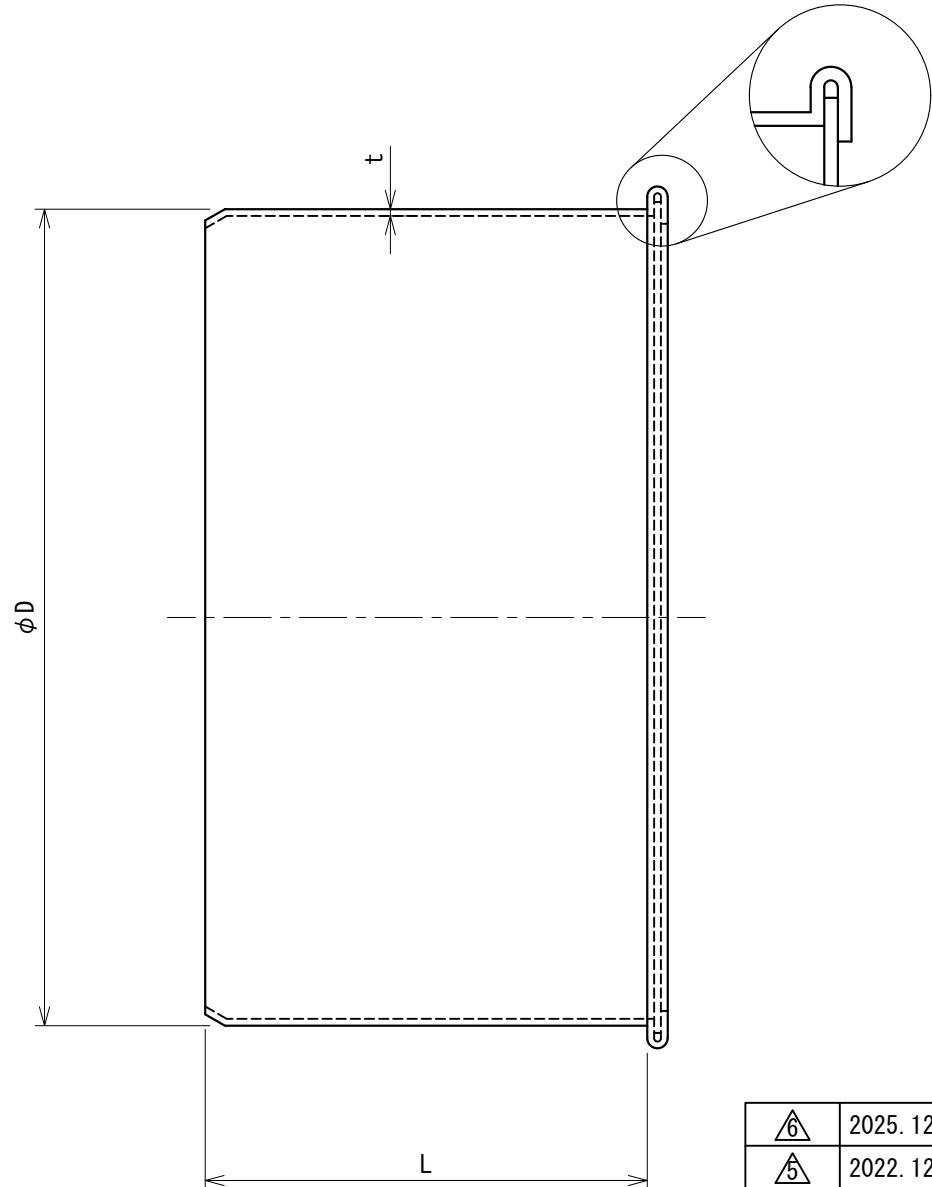

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b, L, l)
$\phi 75 \sim \phi 700$	-1.2 ~ -1.9	0 ~ +1
$\phi 750 \sim \phi 900$	-2.0 ~ -2.2	0 ~ +1

記号	年月日	備考
△	2025.12.12	品名・型式変更
△	2022.12.15	品名・型式変更
△	2022.9.12	仕様書年度変更
△	2018.9.12	仕様書年度変更
△	2015.6.30	仕様書年度変更
△	2011.4.1	仕様書年度変更
記号	年月日	備考

品名	キャップ			
型式	CAP_FK_AEN_φ 75 ~ φ 1000			
材質	溶融亜鉛めっき鋼板・SGCC Z18 JIS3302			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2009.6.17
			更新日附	2025.12.12

株式会社 フカガワ