




	W (mm)	H (mm)	L (mm)	台数	備考

製作仕様
 圧力範囲：低圧用±500Pa以内
 使用風速：10m/s以下

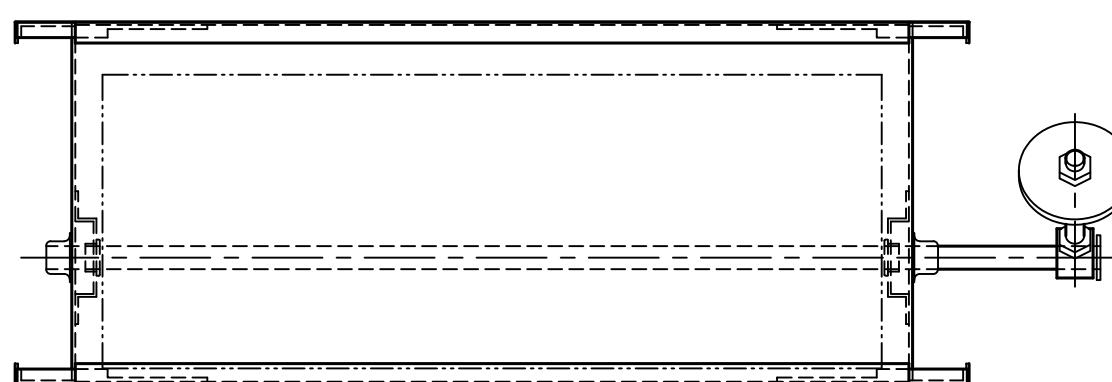

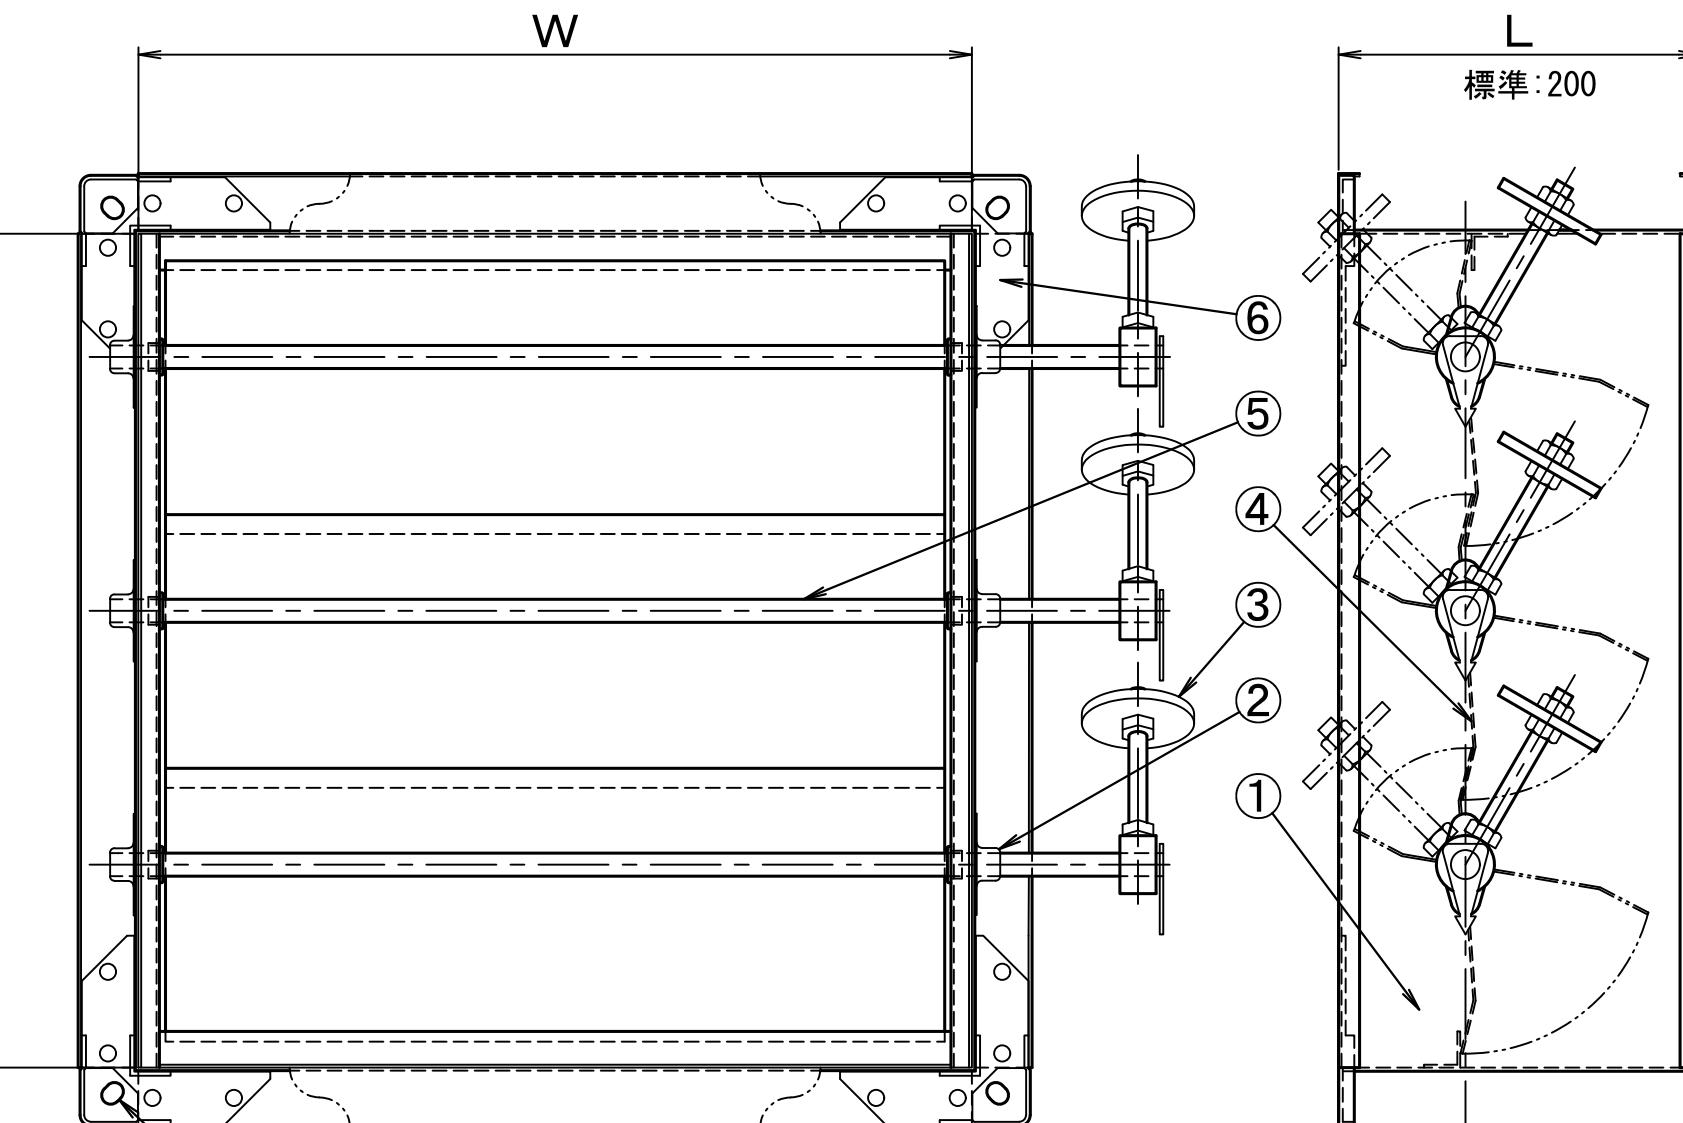


W

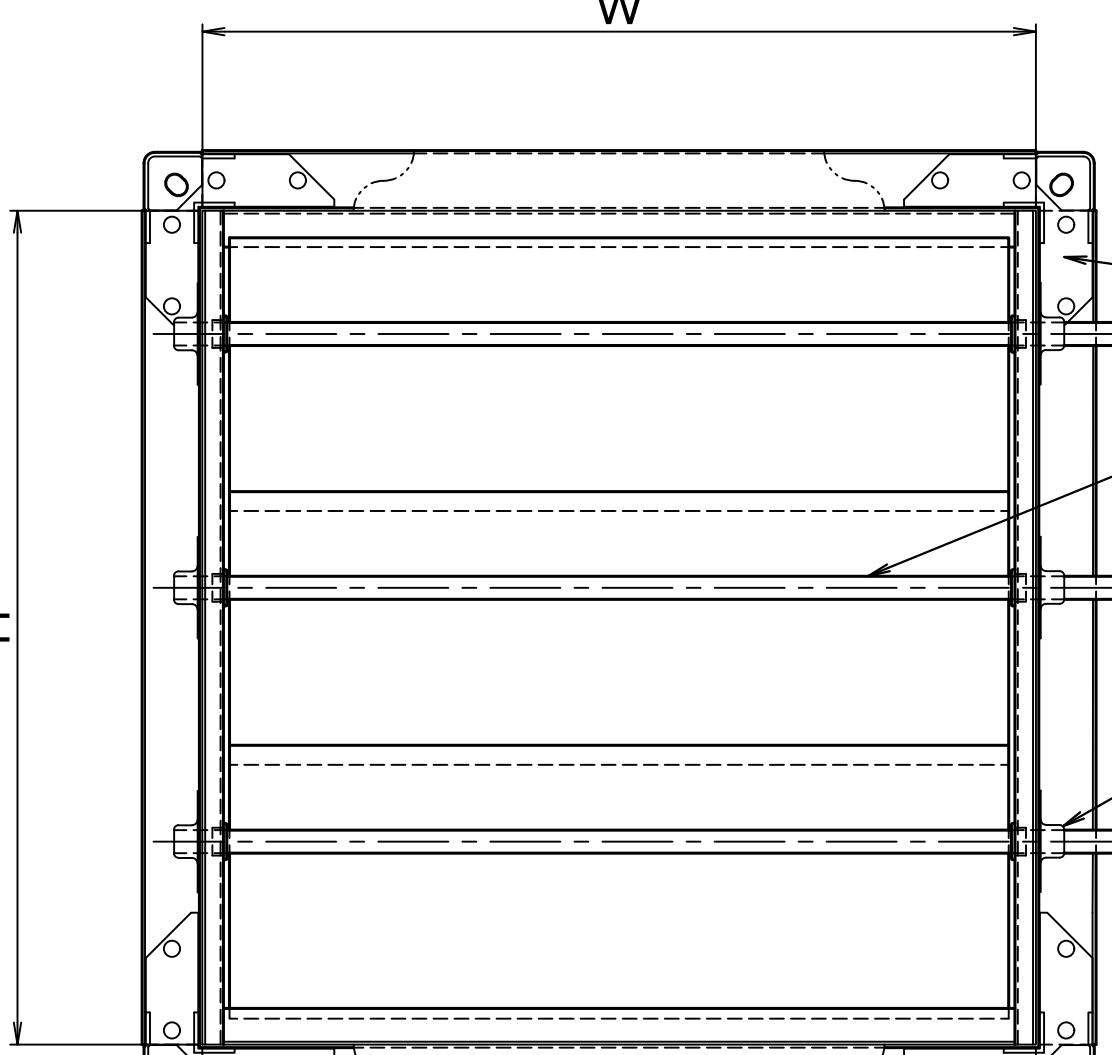

L

標準: 200

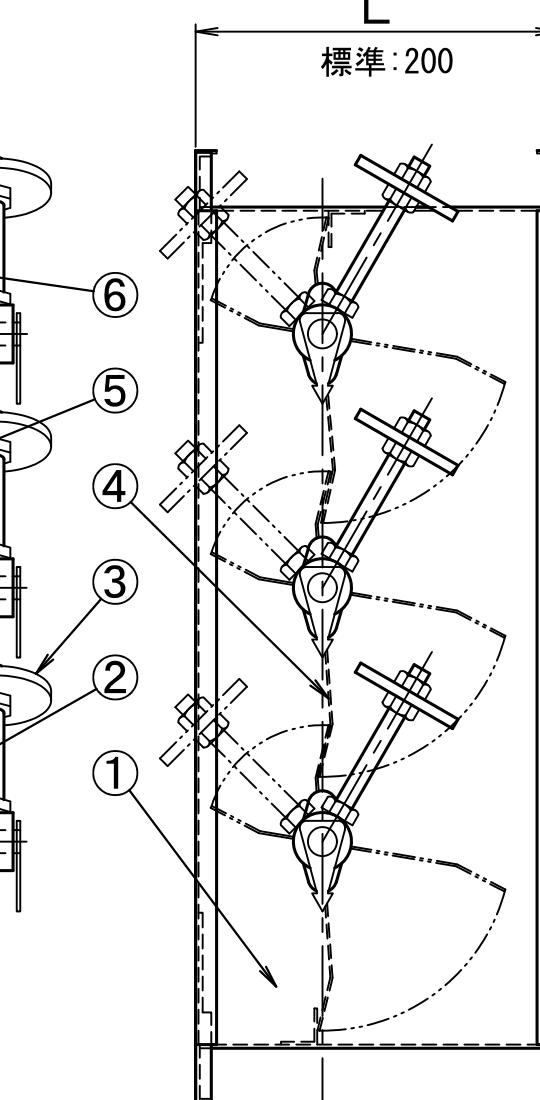

注記)
 ・製品寸法、取付方向により錐重量、取付位置は異なります
 ・羽根の開角度は最大で70~80°です。

10×13

△	20 /				
△	20 /				
△	20 /				

記号	日付	記事	承認	検図	作図
----	----	----	----	----	----



△	20 /				
△	20 /				
△	20 /				

承認	検図	製図	尺度	FREE
藤川	相田	カリム	作成日附	2025.5.30
			更新日附	

株式会社フカガワ

△	20 /				
△	20 /				
△	20 /				

記号	日付	記事	承認	検図	作図
----	----	----	----	----	----

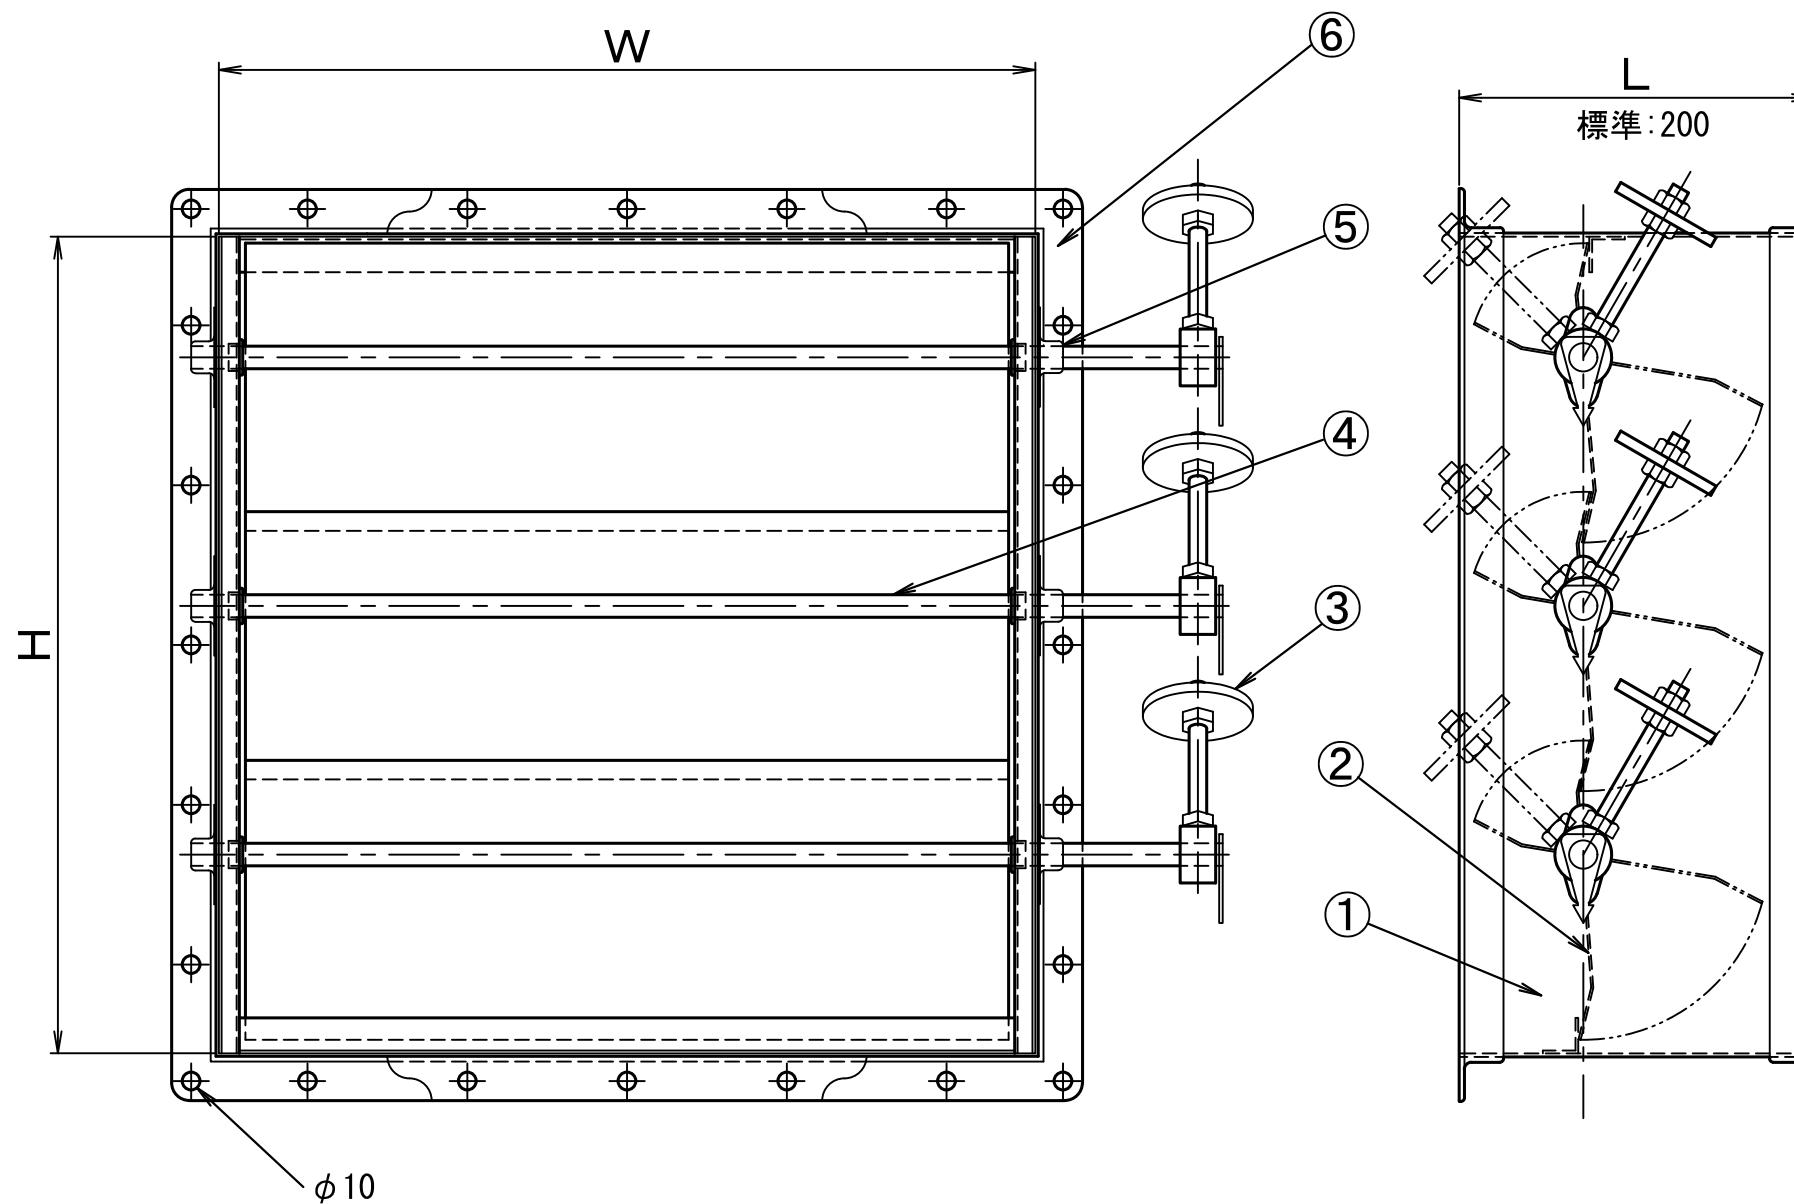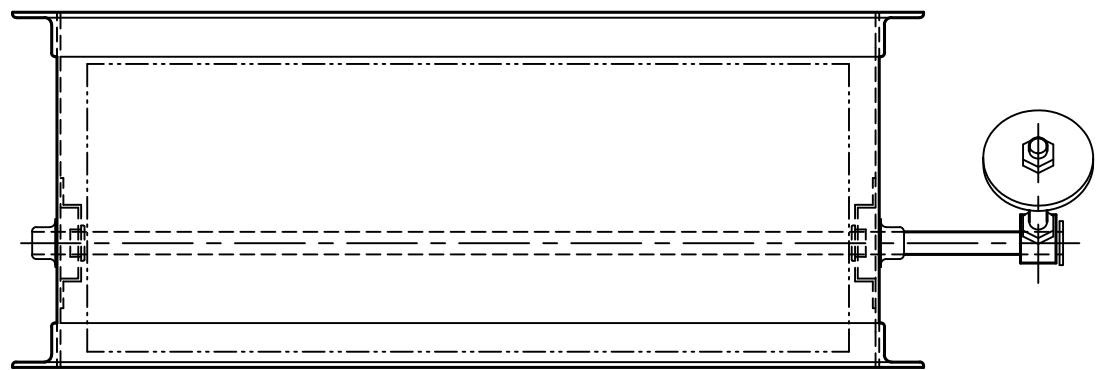

注記)
 ・製品寸法、取付方向により錐重量、取付位置は異なります
 ・羽根の開角度は最大で70~80°です。

管理番号 K8031950

	W (mm)	H (mm)	L (mm)	台数	備考

製作仕様
 圧力範囲：低圧用±500Pa以内
 使用風速：10m/s以下

No.	品名	材質/製造元	数量	形式
6	フランジ	SS400	2	
5	軸受け覆い	SPCC	6	
4	軸	SGDA	3	Φ12.7
3	錐	SS400	3	
2	羽根	SGCC	3	t 1.2
1	ケーシング	SGCC	1	t 1.6

品名	チャッキダンパー(フランジ式)			
型式	CD-SA_FK_AEN_共通			
材質	溶融亜鉛めつき鋼板 SGCC-ZSNCX Z18 JISG3302			

△	20 /				
△	20 /				
△	20 /				
記号	日付	記事	承認	検図	作図

株式会社フカガワ

承認	検図	製図	尺度	FREE
藤川	相田	カリム	作成日附	2025.11.20
			更新日附	