


呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
75	0.6	100	10	60	90
100	0.6	110	10	60	100
125	0.6	135	10	60	125
150	0.6	160	10	60	150
175	0.6	185	10	60	175
200	0.6	200	10	60	200
225	0.6	225	10	60	225
250	0.6	250	10	60	250
275	0.6	275	10	60	275
300	0.6	300	10	60	300
325	0.8	325	13	60	325
350	0.8	350	13	60	350
375	0.8	375	13	60	375
400	0.8	400	13	60	400
425	0.8	425	13	60	425
450	0.8	450	13	60	450
475	0.8	475	13	60	475
500	0.8	500	13	60	500
525	0.8	525	13	60	525
550	0.8	550	13	60	550
575	0.8	575	13	60	575
600	0.8	600	13	60	600
625	0.8	625	13	60	625
650	0.8	650	13	60	650
675	0.8	675	13	60	675
700	0.8	700	13	60	700
725	1.0	725	13	60	725
750	1.0	750	13	60	750
775	1.0	775	13	60	775
800	1.0	800	13	60	800
825	1.0	825	13	60	825
850	1.0	850	13	60	850
875	1.0	875	13	60	875
900	1.0	900	13	60	900
925	1.0	925	13	60	925
950	1.0	950	13	60	950
975	1.0	975	13	60	975

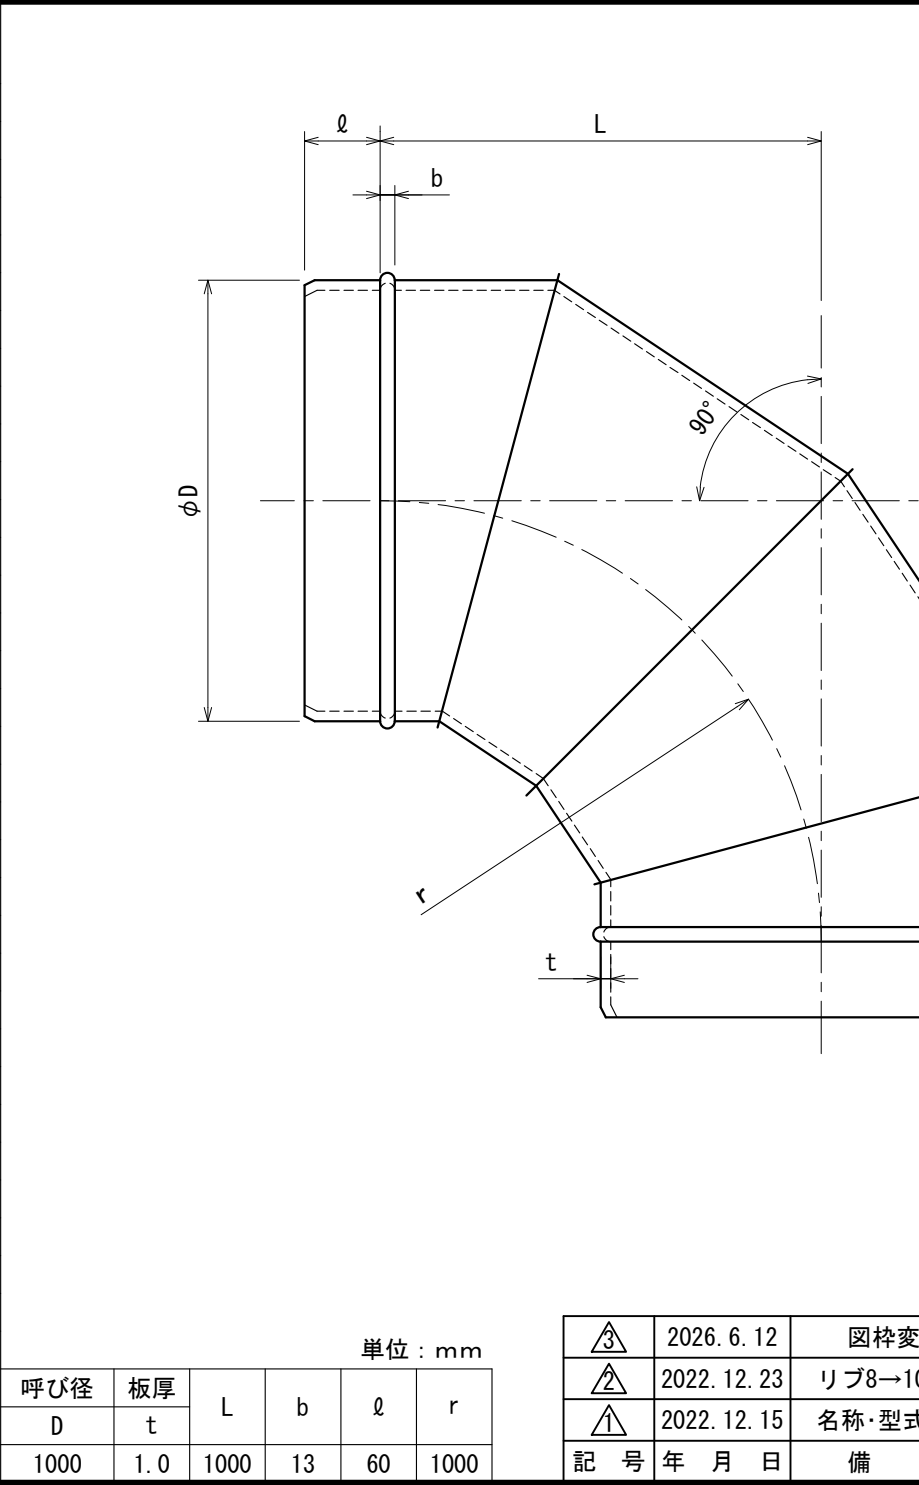

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b,L,ℓ)
φ 75~φ 700	-1.2~-1.9	0~+1
φ 750~φ 1000	-2.0~-2.2	0~+1

単位 : mm

呼び径	板厚	L	b	ℓ	r
D	t				
1000	1.0	1000	13	60	1000

△3	2026. 6. 12	図枠変更
△2	2022. 12. 23	リブ8→10変更
△1	2022. 12. 15	名称・型式変更
記 号	年 月 日	備 考

分 類	継手			
品 名	ハゼエルボ90°			
図 番	E90_FK_ENB_φ75～φ1000			
材 質	塩ビ塗装 溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC Z18 (JIS3302)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2010. 9. 2
			更新日附	2026. 6. 12
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				