記　号	年　月　日	備　　考
△1	2011.4.1	名称変更
△2	2022.12.15	名称･型式変更
△3	・　・	

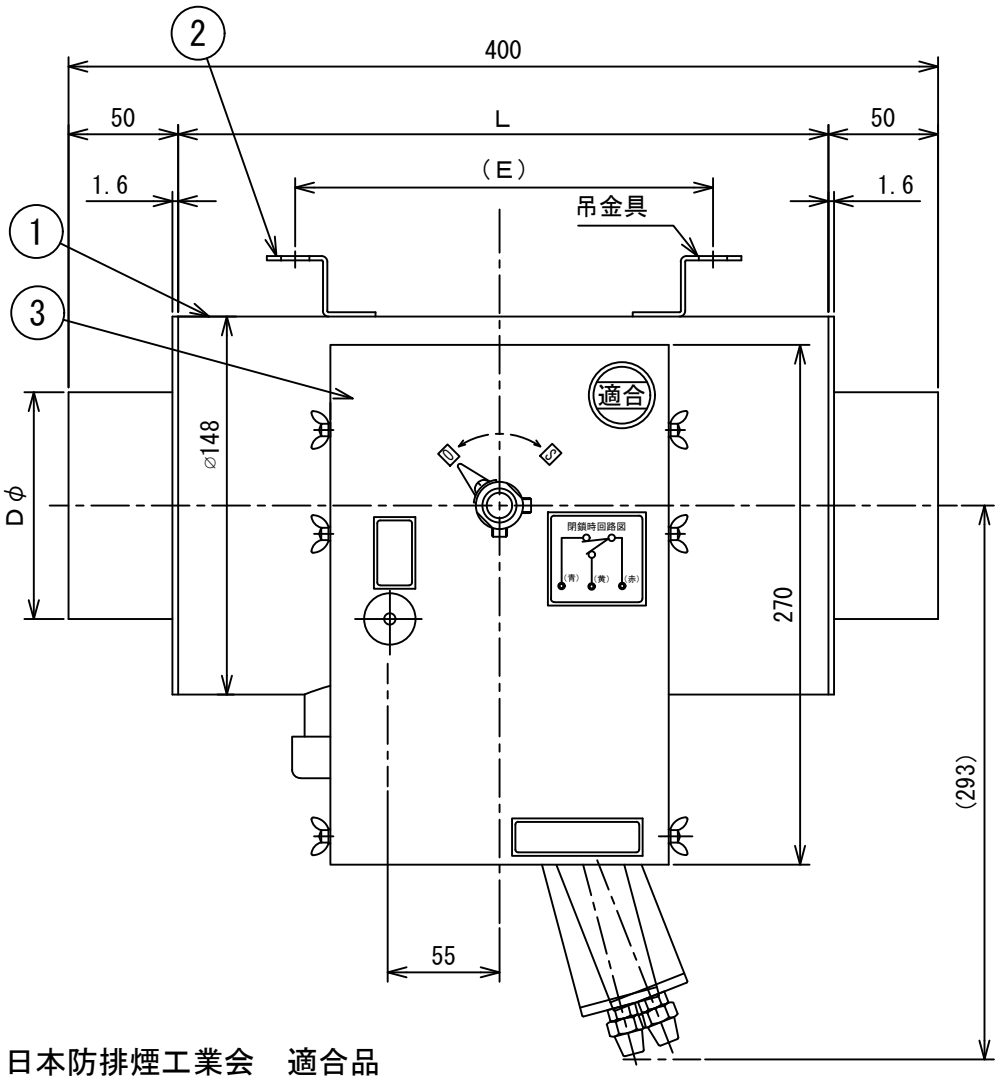

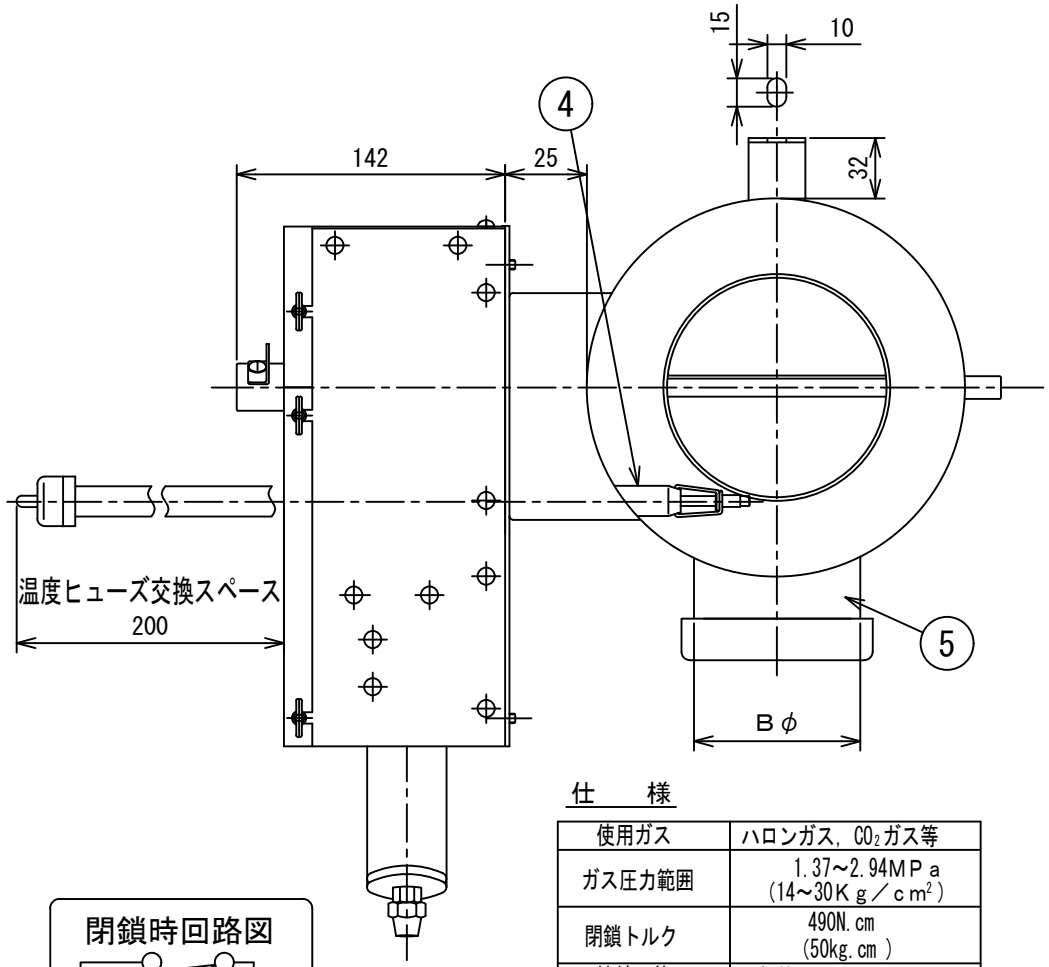

日本防排煙工業会　適合品
商品名　：PFDL-R型
承認番号：NBK-04-196

仕　様

使用ガス	ハロンガス，CO_2ガス等
ガス圧力範囲	1.37～2.94MPa (14～30Kg／cm^2)
閉鎖トルク	490N.cm (50kg.cm)
接続配管	銅管　φ6×φ4mm



No.	品　名	備　　考
5	丸型検査口	SPC-E t1.6
4	温度ヒューズ	公称作動温度　72°
3	開閉装置	CH-PFD-602
2	吊金具	SPCC t2.3
1	ケーシング	SGCC t1.6

No.	呼寸法	Dφ	L	（E）	Bφ	台　数
2	125	123	300	170	63	
1	100	98	300	170	63	

名　　称	ガス圧連動防火ダンパー（亜鉛鋼板、丸型、自動復帰）					
型　　式	ＰＦＤＬ－ＲＩＢ（亜鉛鋼板、φ100～φ125）					
承認	検図		製図	尺度	図　番	10-458039-D
	橋本		工藤	FREE	図　法	三　角　法
					日　附	2010.7.31

株式会社フカガワ

記　号	年　月　日	備　　考
①	2011.4.1	名称変更
②	2022.12.15	名称･型式変更
③	・　・	

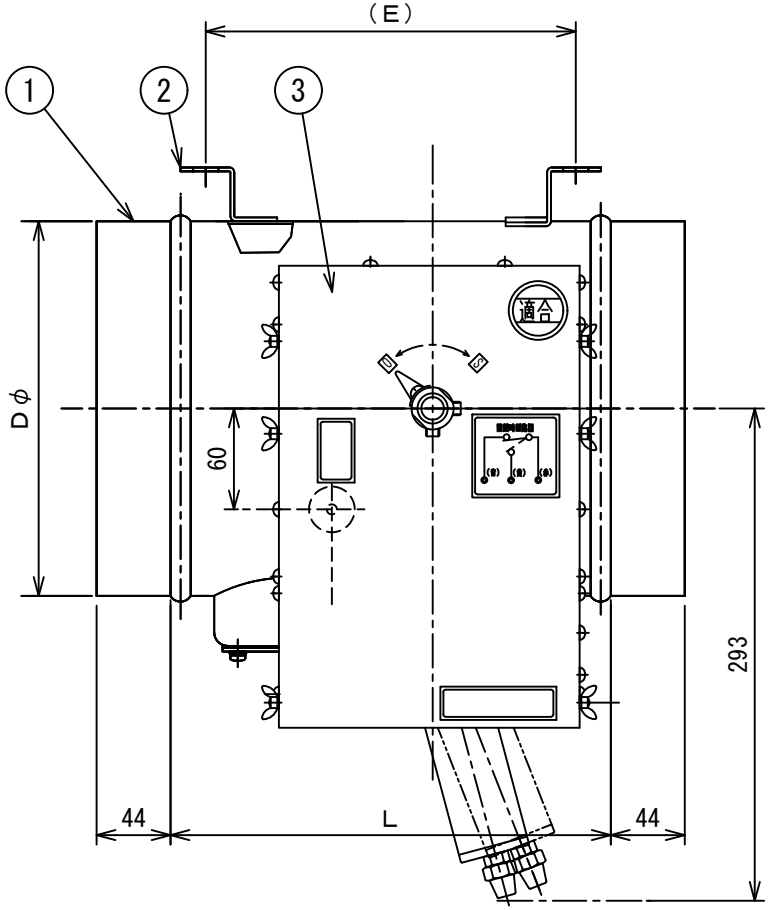

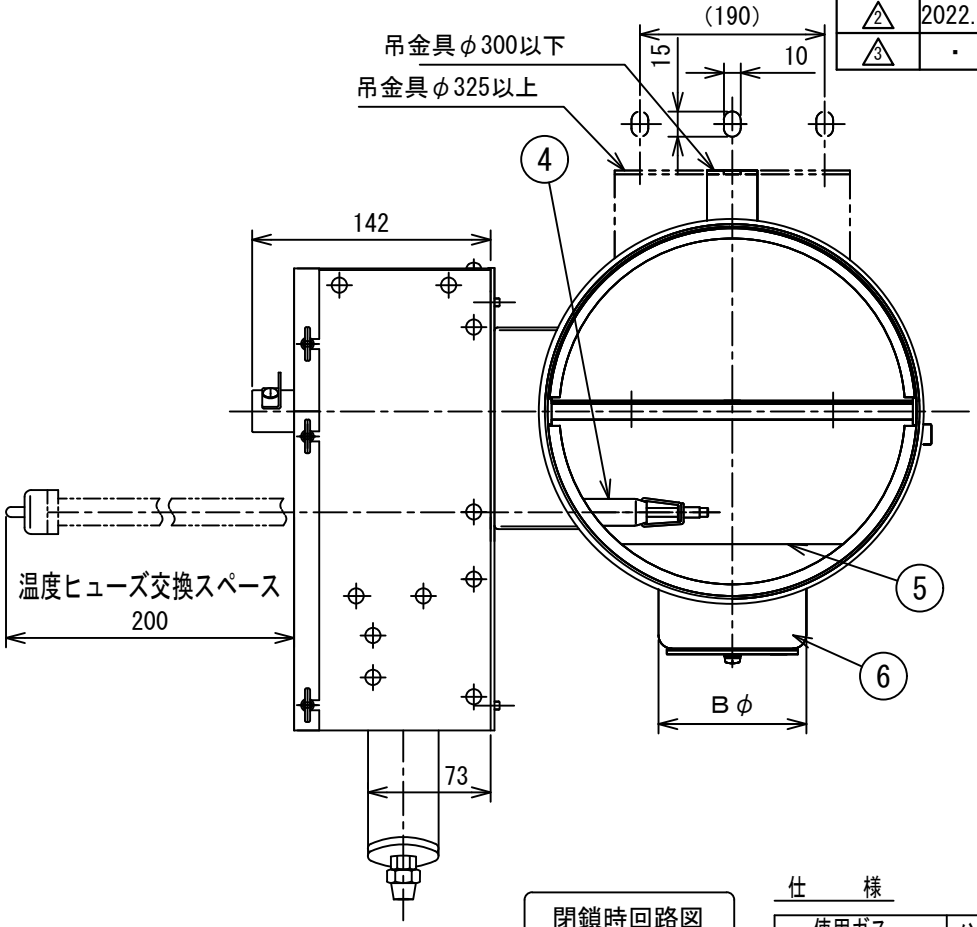

日本防排煙工業会　適合品
商品名　：PFDL-R型
承認番号：NBK-04-196

（　）内は呼寸法φ325以上の仕様になります。

No.	品　名	備　　考
6	丸型検査口	SPC-E　t 1.6
5	半月板	SPCC　t 1.6
4	温度ヒューズ	公称作動温度　72°
3	開閉装置	CH-PFD-602
2	吊金具	SPCC　t 2.3（t 3.2）
1	ケーシング	SGCC　t 1.6

No.	呼寸法	Dφ	L	（E）	Bφ	台　数
9	350	348	312	220	78	
8	325	323	312	220	78	
7	300	298	262	170	78	
6	275	273	262	170	78	
5	250	248	262	170	78	
4	225	223	262	170	78	
3	200	198	212	170	63	
2	175	173	212	170	63	
1	150	148	212	170	63	

閉鎖時回路図



仕　　様

使用ガス	ハロンガス，CO_2ガス等
ガス圧力範囲	1.37～2.94MPa (14～30Kg／cm²)
閉鎖トルク	490N.cm (50kg.cm)
接続配管	銅管　φ6×φ4mm

名　　称	ガス圧連動防火ダンパー（亜鉛鋼板、丸型、自動復帰）					
型　　式	ＰＦＤＬ－ＲＩＢ（亜鉛鋼板、φ150～φ350）					
承認	検図		製図	尺度	図　番	10-458037
	橋本		工藤	FREE	図　法	三　角　法
					日　附	2010.7.31

株式会社フカガワ