
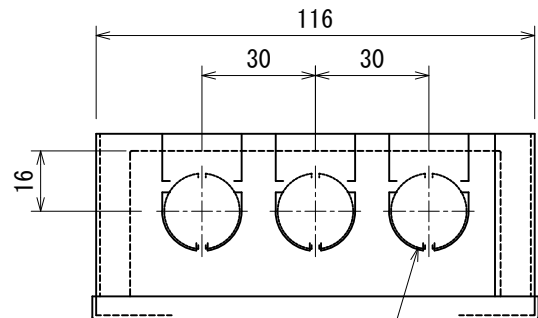
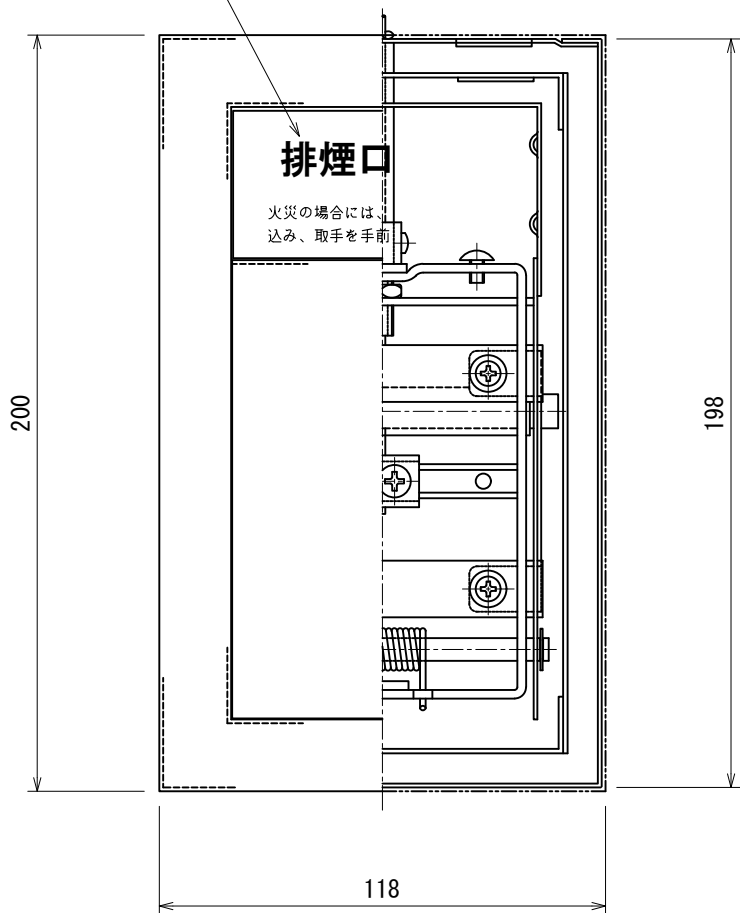


アクリル板詳細図

アクリル板

3-φ20 (ノックアウト穴)

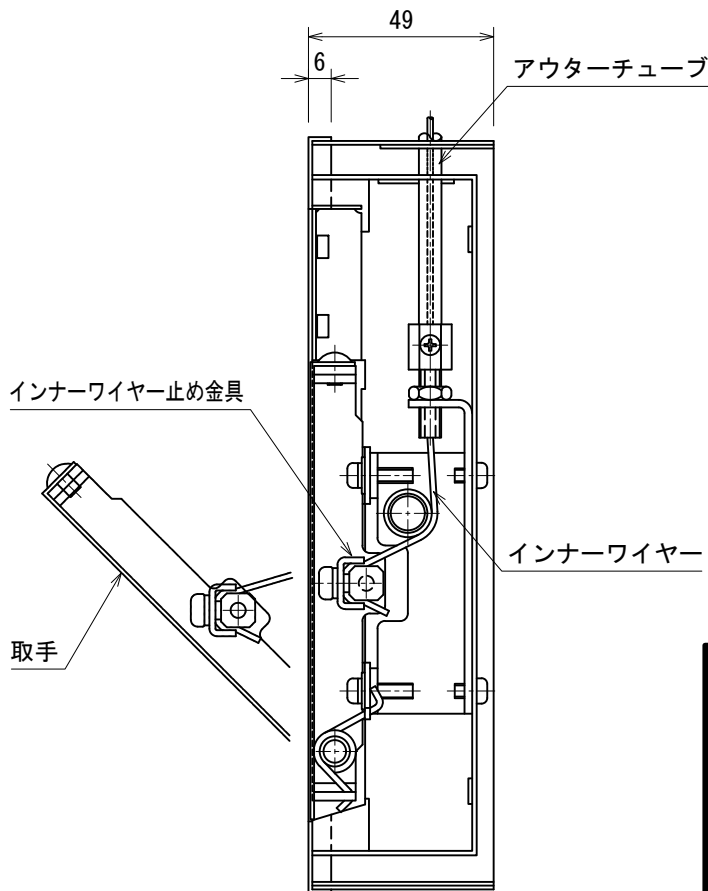

仕様

名称	レバー式手動開放装置 (露出型)
型式	KDB-1R
材質	プレート、枠部: ステンレス製 (ヘヤーライン仕上) ボックス部: 鋼板製 (SPCC: 亜鉛メッキ仕上)
重量	1.0 kg
通線孔	φ20 (ノックアウト穴) × 3 個
ワイヤーストローク	70mm
ワイヤー取付数	開放用1本

機能

操作はアクリル板を強く押し込み、取手を手前に引きます。

※排煙口から解放装置までのワイヤー全長を10m 以内とし、曲げ箇所は原則1箇所 (多くても3 箇所以内) 且つ、半径300mm 以上の緩やかな曲げになるよう配慮下さい。 ワイヤーの抵抗が大きくなり、開扉出来ない可能性があります。

分類	排煙口／排煙口用手動解放装置			
品名	KDB-1R ワイヤー式 (機械式) / 露出型			
図番	KDB-1R_AST_- 共通			
材質	—			
承認	検図	製図	尺度	FREE
丸山	平野	武田	作成日附	2026. 10. 19
			更新日附	

株式会社フカガワ