

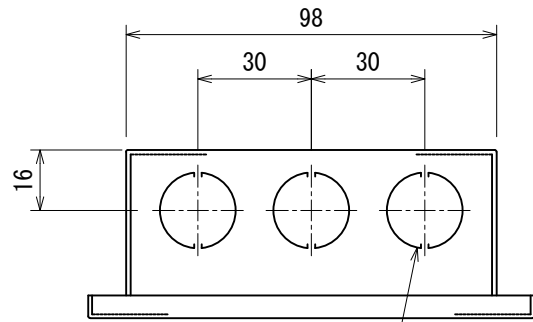
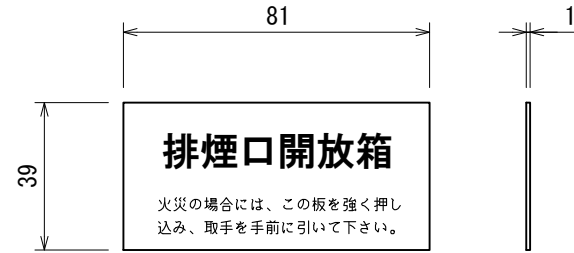


記 号	年 月 日	備 考
①		
②		
③		

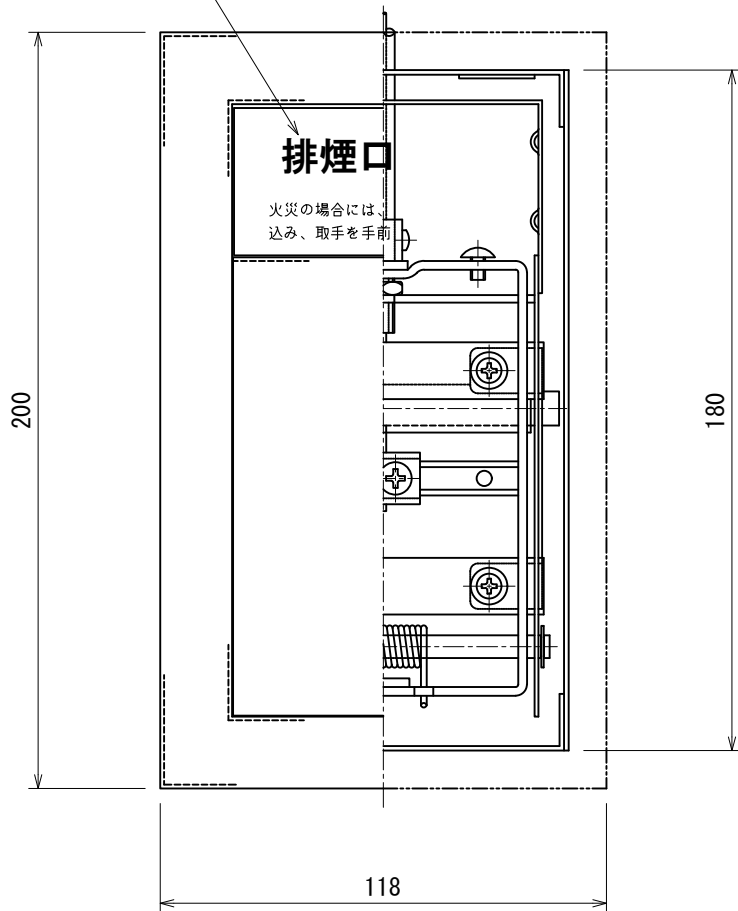

亚克力板詳細図

亚克力板 3-φ20 (ノックアウト穴)

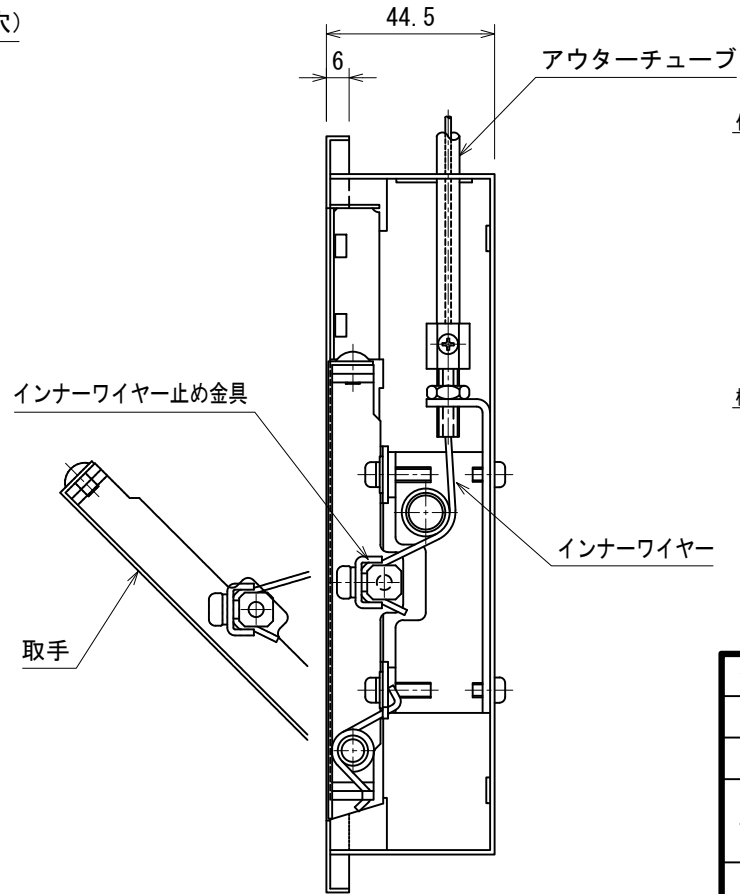

仕 様

名 称	レバー式手動開放装置 (埋込型)
型 式	KDB-1U
材 質	プレート、枠部：ステンレス製 (ヘヤーライン仕上) ボックス部：鋼板製 (SPCC:亜鉛メッキ仕上)
重 量	1.0 kg
通線孔	φ20 (ノックアウト穴) × 3 個
ワイヤーストローク	70mm
ワイヤー取付数	開放用1本

機 能

操作は亚克力板を強く押し込み取手を手前に引きます。

※排煙口から解放装置までのワイヤー全長を10m 以内とし、曲げ箇所は原則1箇所 (多くても3 箇所以内) 且つ、半径300mm 以上の緩やかな曲げになるよう配慮下さい。 ワイヤーの抵抗が大きくなり、開扉出来ない可能性があります。

分 類	排煙口／排煙口用手動解放装置			
品 名	KDB-1U ワイヤー式 (機械式) / 埋込型			
図 番	KDB-1U_AST_- 共通			
材 質	—			
承認	検図	製図	尺度	FREE
丸山	平野	武田	作成日附	2026. 10. 19
			更新日附	

株 式 会 社 フ カ ガ ワ