


呼び径	φD1	t	L	ℓ	r
100	98	0.6	41.4	61	100
150	148	0.6	62.1	61	150

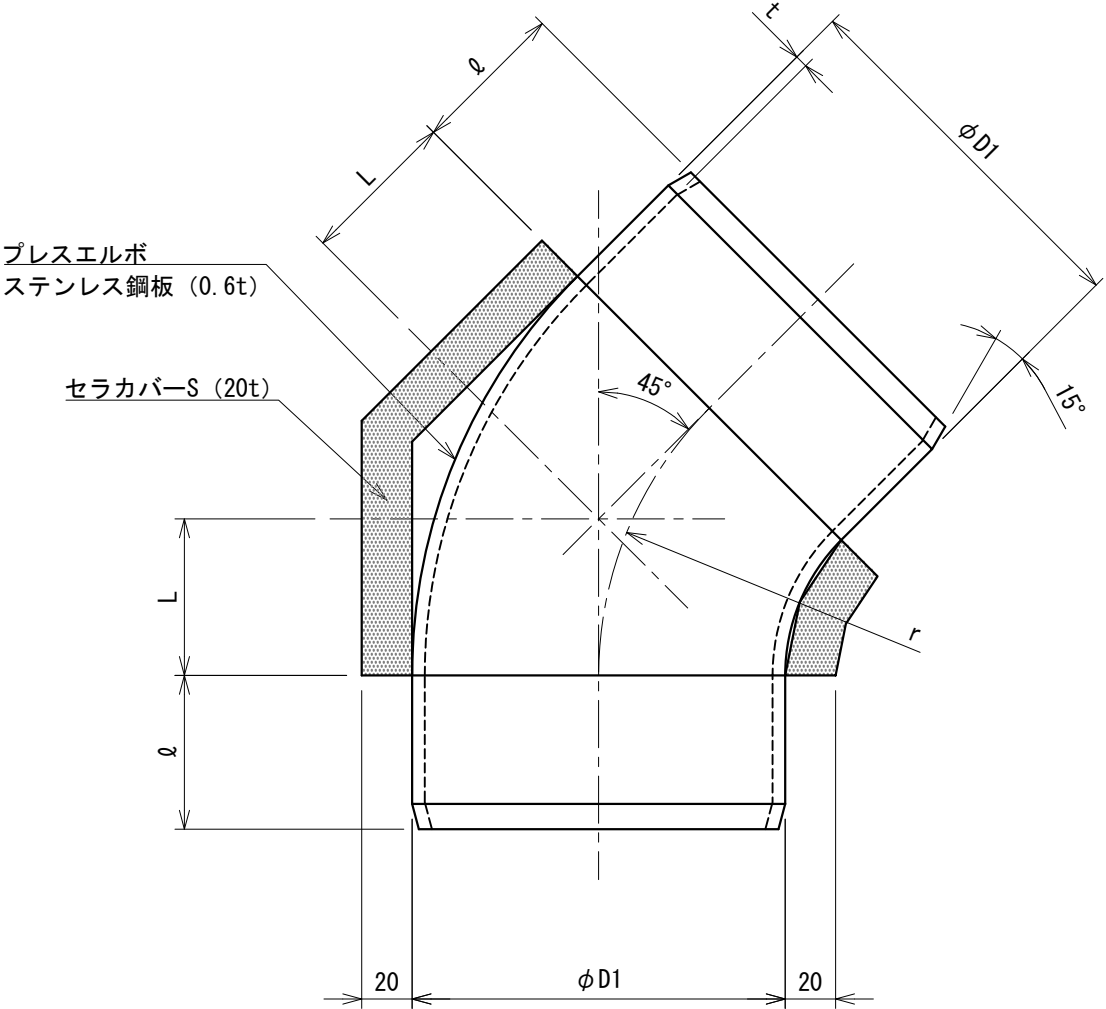

記事

保温材：セラカバーS (20t)

(一財)日本消防設備安全センター 性能評定
評29-004号

国土交通大臣認定不燃材料
NM-4365

ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆
MFN-3404

東京都火災予防条例

第3条の2第1項第2号ハの規定に適合

保温材継目外側テープ：ALGCテープ

③		
②		
①	.	.
記号	年月日	備考

品 名	セラカバー付保温エルボ45°			
型 式	RWE45_FK_SUS_φ100～φ150			
本体材質	ステンレス鋼板			
	JIS G4305_SUS304J2			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	井上	武田	作成日附	2025. 10. 23
			更新日附	
株 式 会 社 フ カ ガ ワ				