記　号	年　月　日	備　　考
①	2022.12.20	名称変更
②	2025.4.3	品名・型式・図枠変更
③		

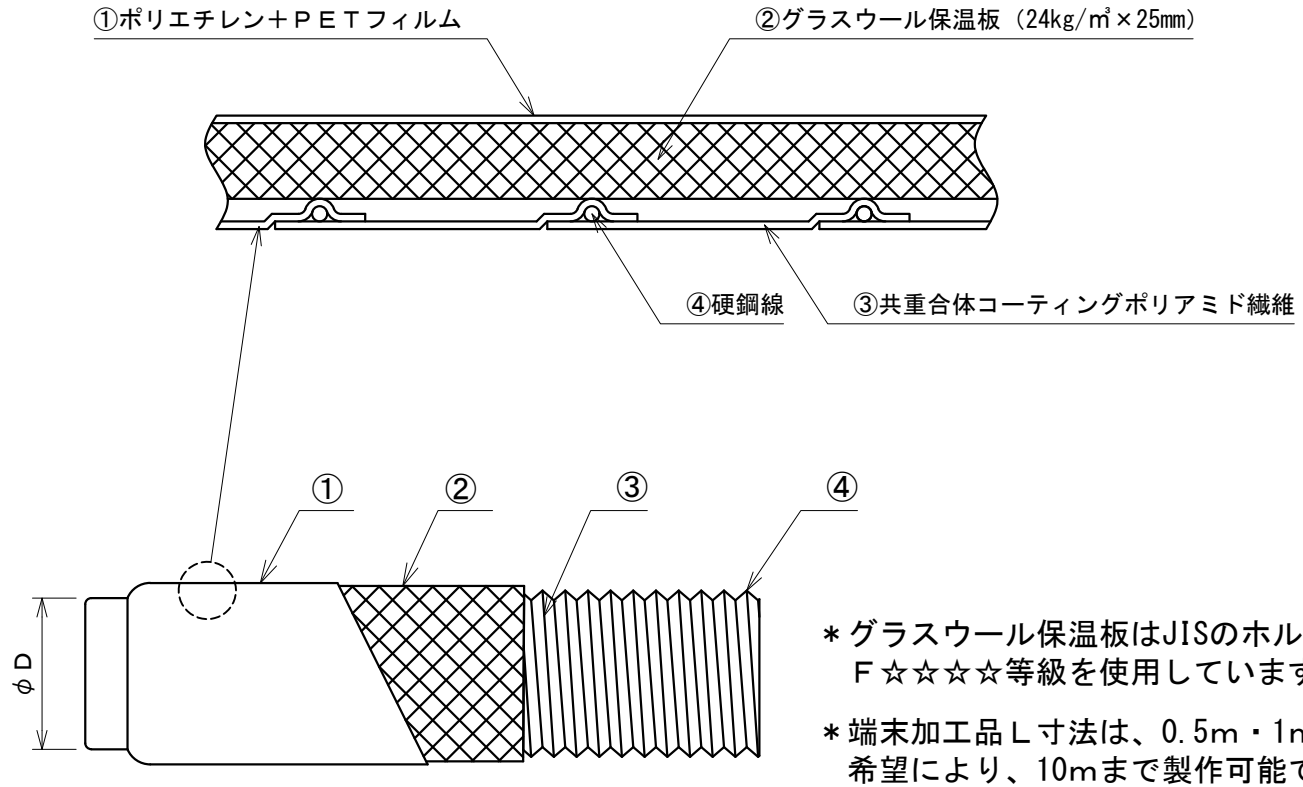

＊グラスウール保温板はJISのホルムアルデヒド放散による区分
　Ｆ☆☆☆☆等級を使用しています。

＊端末加工品Ｌ寸法は、0.5m・1m・1.5m・2mが標準寸法です。
　希望により、10mまで製作可能です。

＊端末加工なしのものは、10mが標準寸法です。

No.	品　名	備　　考
4	硬鋼線	線径 1.22(1.60)mm
3	共重合体コーティングポリアミド繊維	250μ
2	グラスウール保温板	24kg/㎥×25mm
1	ポリエチレン+ＰＥＴフィルム	

No.	φD	L	数　量	備　考
11	400			
10	350			
9	300			
8	275			
7	250			
6	225			
5	200			
4	175			
3	150			
2	125			
1	100			

（　）内寸法は呼寸法φ150以上の仕様になります。

品　名	ハイホース　GRDP			
型　式	GRD-P_FK_-_φ100～φ300・φ350・φ400			
材　質	—			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	波	武田	作成日附	2011.12.14
			更新日附	2025.4.3

株式会社フカガワ