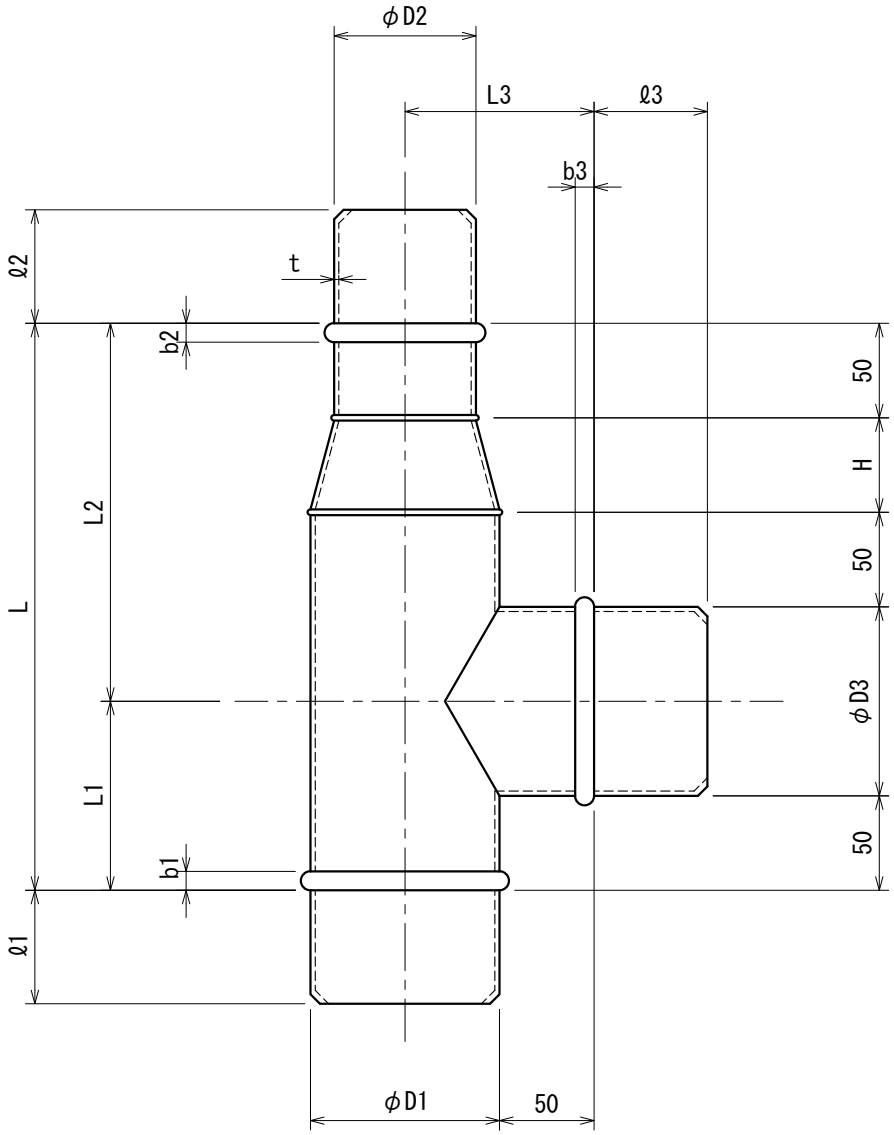

L＝D3＋2×(D1－D2)＋150
L1＝0.5×D3＋50
L2＝0.5×D3＋2×(D1－D2)＋100
L3＝0.5×D1＋50
H＝2×(D1－D2)

単位：mm

D1	t
φ100～φ300	0.6
φ325～φ700	0.8
φ750	1.0

D1・D2・D3	ℓ1・ℓ2・ℓ3	b1・b2・b3
φ75～φ125	60	10
φ150～φ300	60	10
φ325～φ750	60	13

呼び径 D	外径公差	長さ公差 (b、L、ℓ)
φ75～φ700	-1.2～-1.9	0～+1
φ750	-2.0～-2.2	0～+1

記号	年月日	備考
③		
②	2026.8.5	図枠変更
①	2022.12.15	名称・型式変更

分類	継手			
品名	ＲＴ管			
図番	RT_FK_SUS_φ100～φ750			
材質	ステンレス鋼板 SUS304 2B (JIS G 4305)			
承認	検図	製図	尺度	FREE
波	藤本	武田	作成日附	2019.7.26
			更新日附	2026.8.5

株式会社フカガワ